

NORGIPS®



SUCHY TYNOK

Suchy tynk

Rozwiązania NORGIPS

NORGIPS®

Norgips jest firmą powstałą w Norwegii obecną na polskim rynku od 1993 roku.

Oferujemy wysokiej jakości kompletne systemy ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych, zabudowy poddaszy oraz suchych jastrychów. Systemy te wykonane są z odpowiednich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, profili systemowych, gipsów i mas szpachlowych, klejów gipsowych oraz niezbędnych akcesoriów.

Stosowanie kompletnych rozwiązań NORGIPS gwarantuje wysoką jakość wykonanej zabudowy.

Na wszystkie oferowane produkty posiadamy certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz inne wymagane dokumenty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.

Doskonała jakość produktów sprawia, że są one z powodzeniem sprzedawane także **w Czechach, na Słowacji, Litwie, Łotwie, w Estonii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Serbii.**

Naszemu Klientom oferujemy nie tylko bezpłatne dostawy pełnego asortymentu produktów, ale również doradztwo techniczne w formie serwisu oraz szkolenia dla dystrybutorów i wykonawców. Posiadamy rozbudowaną sieć sprzedaży obejmującą całą Polskę. Współpracujemy z największymi polskimi hurtowniami materiałów budowlanych oraz marketami budowlanymi, do których także serdecznie zapraszamy.



Jak czytać rozwiązanie Suchych Tynków NORGIPS



KOD ROZWIĄZANIA:

ST – **1x** **12,5** **GKB A**

GKB A – kod płyty gipsowo-kartonowej NORGIPS:

GKB A – standardowa

GKBI H2 – impregnowana

GKF DF – ogniochronna

GKFI DFH2 – ogniochronna, impregnowana

ACO A – akustyczna

DFH2IR – akustyczna, ogniochronna, impregnowana

12,5 – grubość płyty gipsowo-kartonowej [mm]

1x – liczba warstw płyty

ST – suchy tynk

Katalog **Suchy tynk NORGIPS** powstał na bazie doświadczeń i najwyższych standardów jakościowych marki NORGIPS, przeznaczony jest dla fachowców wykonujących rozwiązania suchego tynku.



**Postaw
na sprawdzone produkty!**


SUCHY TYNK

Przyklejanie płyty gipsowo-kartonowej do istniejącej ściany murowanej




Elementy suchego tynku:

1. Płyta gipsowo-kartonowa Norgips
2. Klej gipsowy Norgips Bonding Fix
3. Podkładki z płyt g-k
4. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
5. Taśma zbrojąca Norgips
6. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish

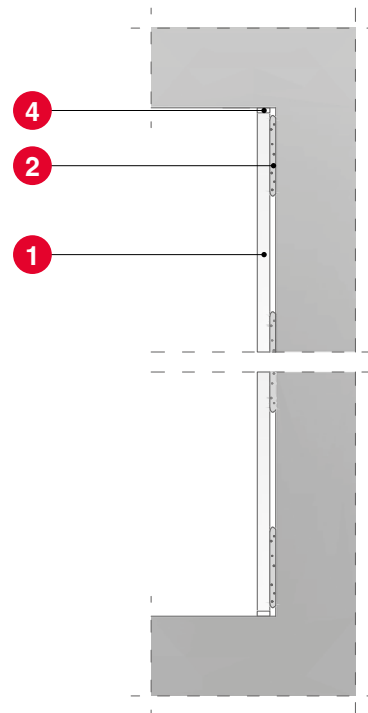




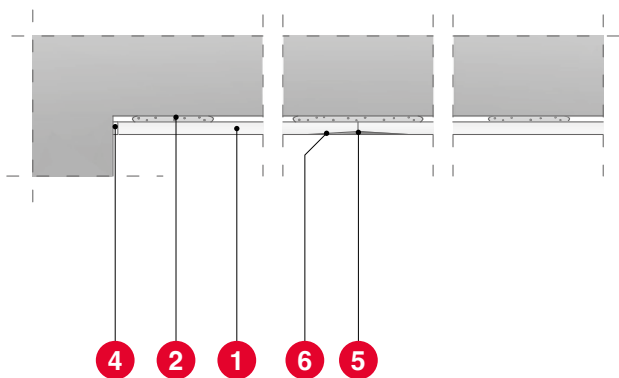

Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

Rozwiązania i parametry techniczne

Wizualizacja	Kod rozwiązania	Typ płyty	Grubość płyt [mm]	Minimalna grubość suchego tynku [mm]	Masa suchego tynku [kg/m ²]	Maksymalna wysokość [m]
	ST – 1x9,5 GKB A	A	9,5	15	12	3
	ST – 1x12,5 GKB A	A	12,5	18	13	3
	ST – 1x12,5 GKBI H2	H2	12,5	18	13	3
	ST – 1x12,5 GKF DF	DF	12,5	18	16	3
	ST – 1x12,5 GKFI DFH2	DFH2	12,5	18	16	3
	ST – 1x12,5 DFH2IR	DFH2IR	12,5	18	18	3



Wykonanie suchego tynku

– etapy montażu


I

1. Oczyszczamy powierzchnię ściany murowanej z kurzu i innych luźnych elementów. Podłoże pod suchy tynk nie może być wilgotne bądź zatłuszczone i powinno być pozbawione powłok z farb wapiennych i olejnych.
2. Pędzlem lub wałkiem наносimy środek gruntujący.



II

1. Zaznaczamy na ścianie miejsca przyklejania płyt gipsowo-kartonowych.
2. Przygotowujemy klej gipsowy (zobacz punkt „Przygotowanie kleju gipsowego NORGIPS”). Klej наносimy na ścianę wzdłuż bocznych krawędzi płyt, tak jak jest to pokazane na rysunku.
3. W wewnętrznej części klej наносimy w postaci placków o średnicy ok. 10 - 15 cm ułożonych w dwóch rzędach. Rozstaw tych placków nie może przekraczać 35 cm.
4. Należy pamiętać, że placki nie mogą łączyć się w ciągłe pasy, aby nie zablokować ruchu powietrza podczas wysychania kleju.
5. W przypadku większych nierówności ściany lub jej ubytków, zalecamy przyklejanie suchego jastrychu przy wykorzystaniu dodatkowych pasków z płyt g-k, w rozstawie co 40 cm. Średnie zużycie kleju wynosi 5 kg/m².

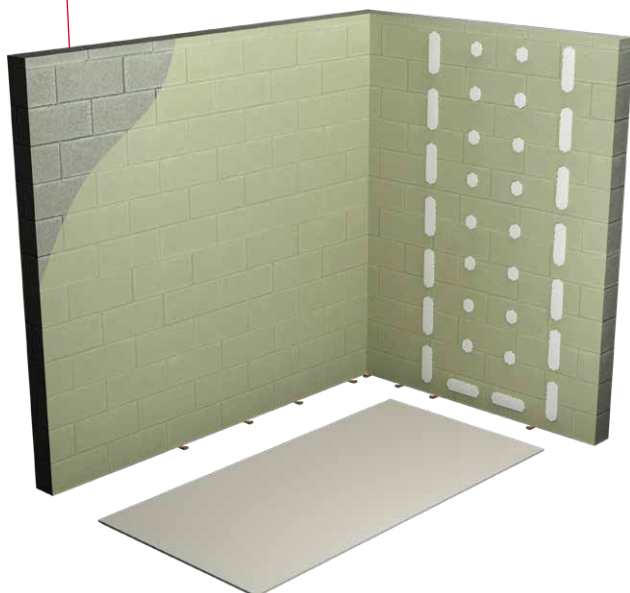

III

1. Zanim rozpoczniemy przyklejanie płyt do ściany, układamy podkładki z płyt g-k lub kliny. To rozwiązanie pozwala na odpowiednie ustawienie płyt suchego tynku i wentylację podczas schnięcia kleju.
2. Przygotowując płyty do klejenia, należy pamiętać, że maksymalna wysokość płyt suchego jastrychu powinna być krótsza od wysokości pomieszczenia o ok. 2 cm.
3. Przystępujemy do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych. Po przyłożeniu płyt do kleju należy je docisnąć, jednocześnie kontrolując ich wyrównanie w kierunku pionowym i poziomym.
4. Należy tak rozmieszczać płyty, aby pionowe docinki nie były węższe niż 30 cm.



Wykonanie suchego tynku

– etapy montażu

IV

1. Przyklejamy kolejne płyty w analogiczny sposób do tego opisanego w etapie II.
2. Mocując płyty, należy pamiętać, że korektę poziomu można wykonywać do 10 min od ich przyklejenia. Wyrównywanie płyt po tym czasie grozi brakiem związania kleju z rdzeniem płyty, i w konsekwencji, odspajaniem się od ściany.
3. Tak przygotowaną okładzinę pozostawiamy do wyschnięcia kleju.
4. Po związaniu i wyschnięciu kleju, podkładki pod płyty g-k mogą zostać usunięte.



V

1. Wykonujemy szpachlowanie połączeń do odpowiedniego poziomu szpachlowania (Q1-Q4)
2. Przygotowane w ten sposób podłoże gotowe jest do prac wykończeniowych.



Przygotowanie kleju gipsowego NORGIPS

Klej gipsowy należy powoli wsypać do naczynia wypełnionego czystą wodą w proporcji: 2 kg kleju na 1,1 litra wody.

Po upływie 3 minut, powstałą masę należy wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej konsystencji.

Rozrobioną masę klejową należy zużyć w przeciągu 30 minut (w przypadku mieszania mechanicznego) lub 45 minut (w przypadku mieszania ręcznego).

Zastosowanie brudnych narzędzi może wpłynąć na skrócenie czasu obróbki rozrobionej masy.

Suchy tynk realizować w temperaturze od +5°C do +25°C.

Wykonanie suchego tynku

– stosowanie docinków poziomych

Wykonując suchy tynk dopuszcza się stosowanie poziomych docinków płyt, należy jednak przestrzegać poniższych zasad:

1. Maksymalna wysokość ściany dla tak realizowanego suchego tynku wynosi 3 m.
2. Dopuszcza się stosowanie jednego dodatkowego rzędu docinków (z zachowaniem min. 40 cm przesunięcia pomiędzy poziomymi krawędziami).
3. Do mocowania docinków płyt należy stosować placki kleju odpowiednio co do zasady zgodnie z etapami opisanymi wcześniej.




Wykonanie suchego tynku


– przyklejanie płytek ceramicznych

Wykonując suchy tynk, dopuszcza się przyklejanie płytek ceramicznych, należy jednak przestrzegać poniższych zasad:


1. W pomieszczeniach tj. łazienki, suchy tynk powinien być zrealizowany przy wykorzystaniu płyt impregnowanych
2. Całą powierzchnię płyt należy zabezpieczyć przed wpływem wilgoci, stosując np. folię w płynie.
3. Maksymalny dopuszczalny ciężar przyklejanych płytek ceramicznych (wraz z zaprawą klejącą) wynosi 25 kg/m².
4. Zaleca się zastosowanie łączników mechanicznych (np. kołków), w ilości co najmniej 4 łączniki na metr kwadratowy płyty. Kołek powinien przechodzić przez placek gipsowy jak jest to pokazane na rysunkach.

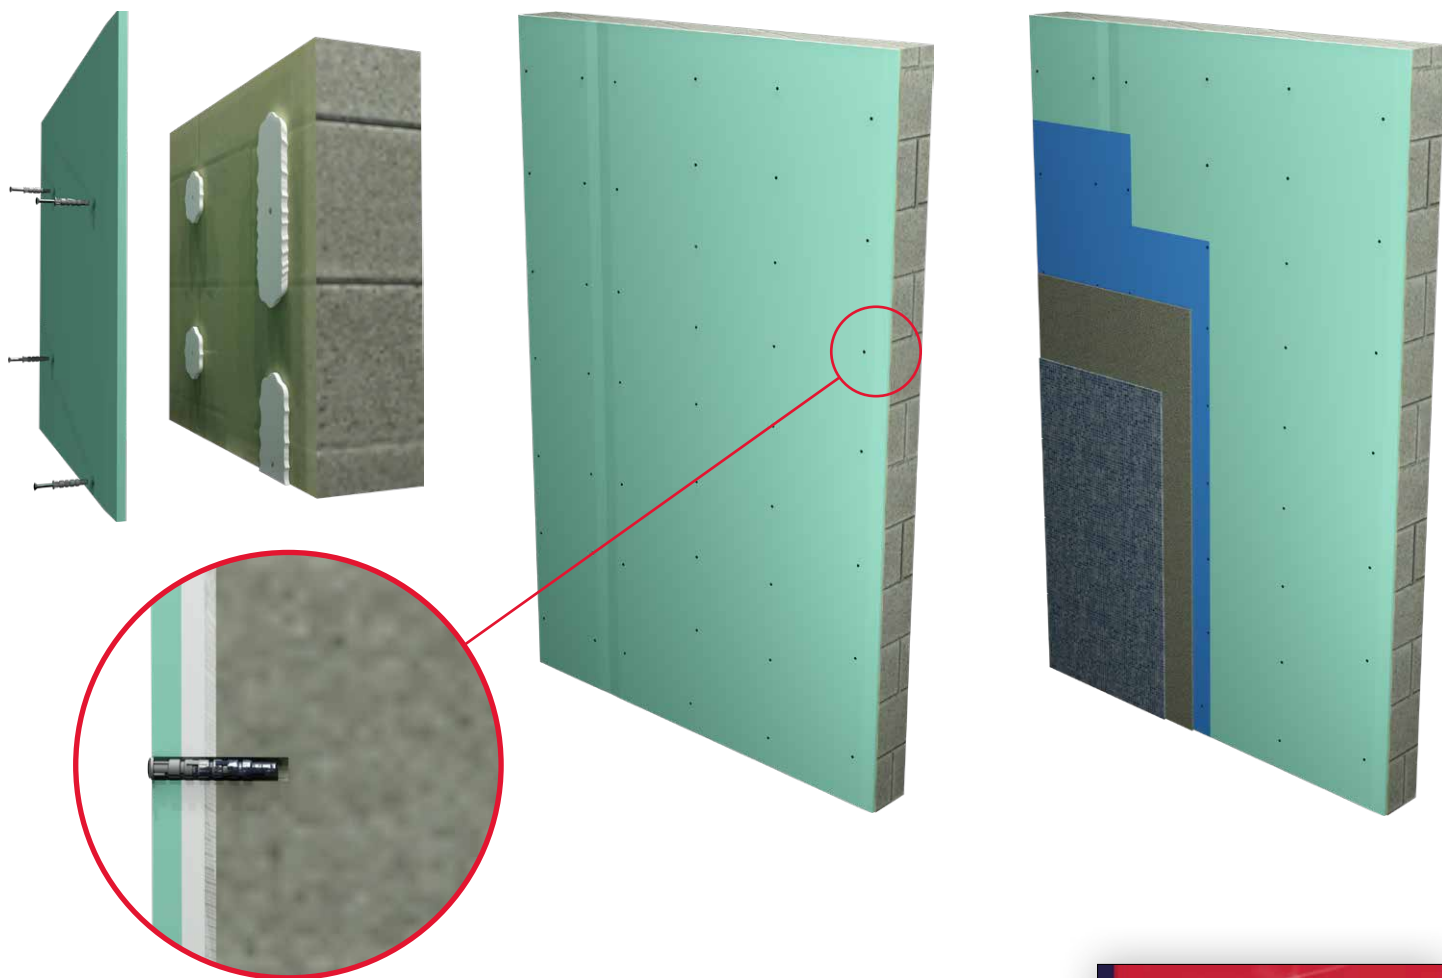

Poznaj także etapy właściwego wykonania ścian z użyciem tynku gipsowego mokrego NORGIPS

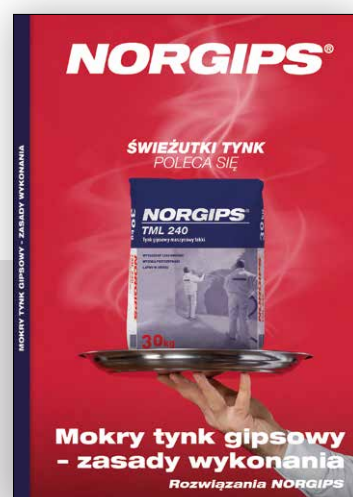

Rozwiązania **NORGIPS**

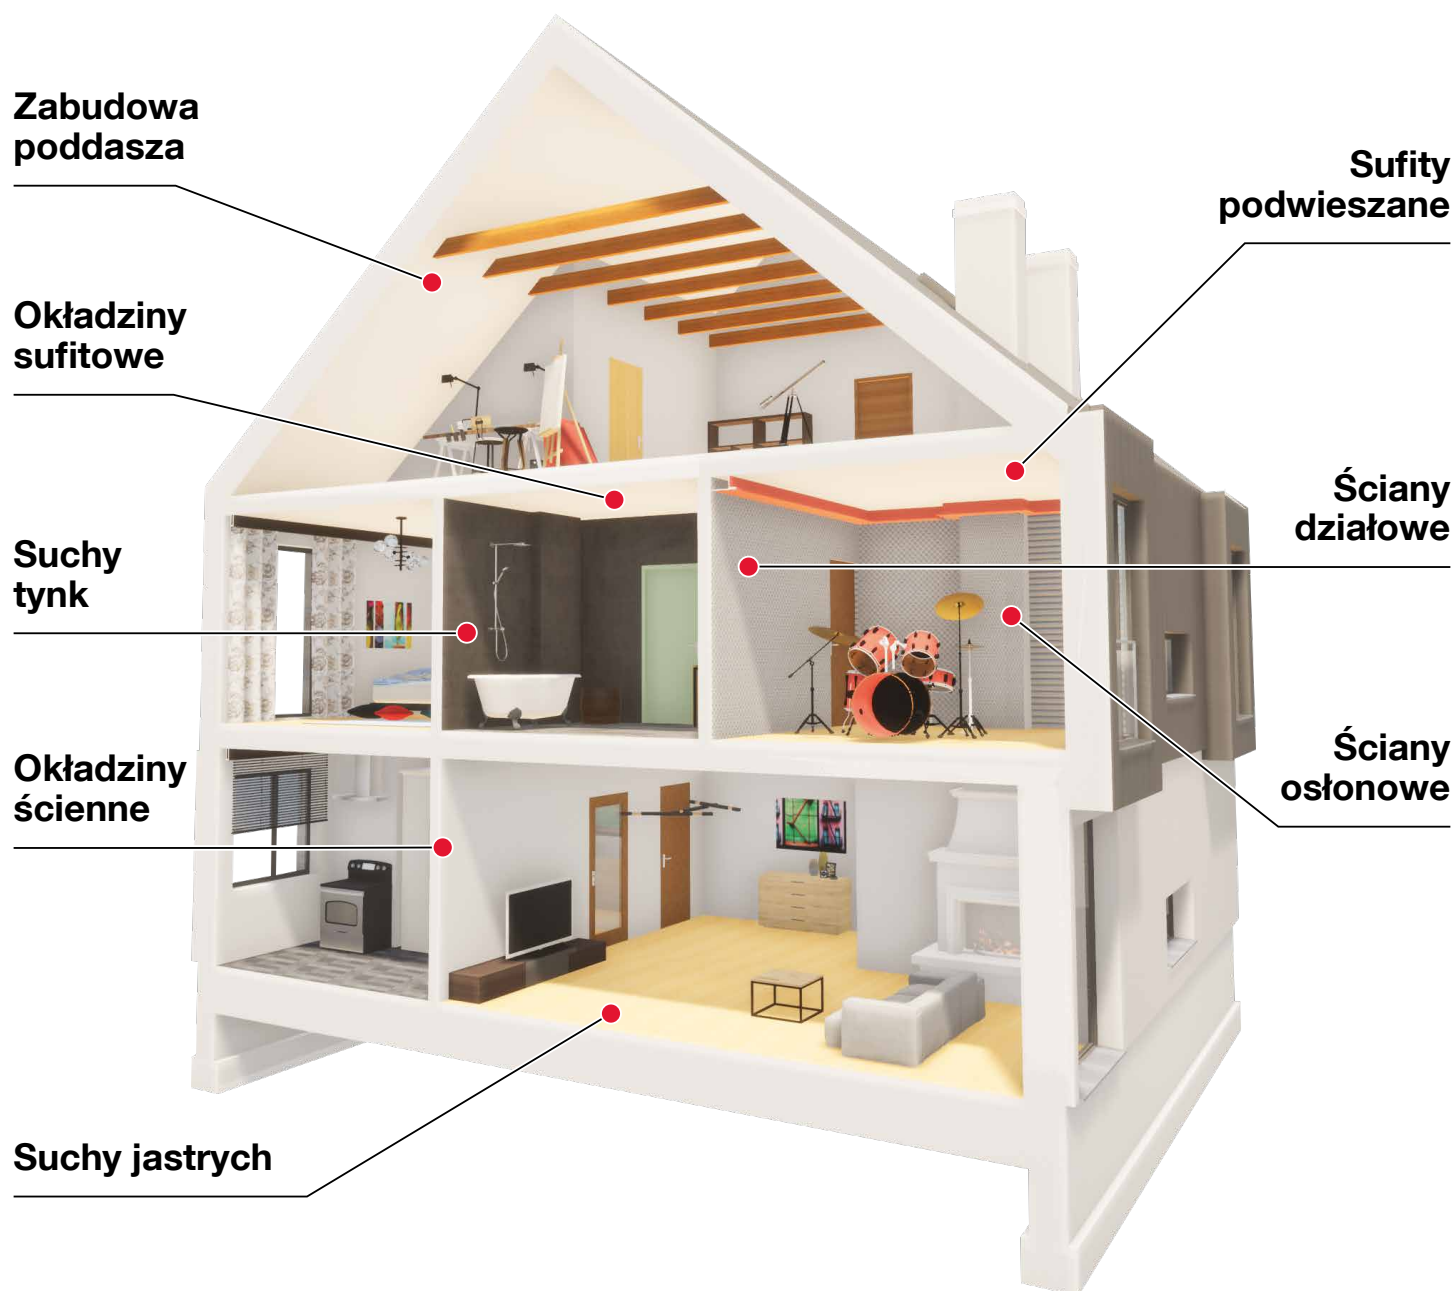

W rozwiązaniach **NORGIPS** stosujemy sprawdzone materiały, aby zagwarantować bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach i sprawdź pełną ofertę materiałów suchej zabudowy NORGIPS na www.norgips.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM REPREZENTANTAMI HANDLOWYM



REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

1 Hubert Cieślewicz
Reprezentant handlowy
hubert.cieslewicz@norgips.com
+ 48 604 496 430

3 Wiesław Zieliński
Kierownik Sprzedaży
wieslaw.zielinski@norgips.com
+ 48 606 800 777

Reprezentant na cały region
Bogumił Raer
Doradca ds. technicznych
bogumil.raer@norgips.com
+ 48 693 830 284

2 Sławomir Oskierko
Reprezentant handlowy
slawomir.oskierko@norgips.com
+ 48 604 496 426

4 Bartosz Zalewski
Reprezentant handlowy
bartosz.zalewski@norgips.com
+ 48 604 496 423

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNIO-CENTRALNY

5 Michał Bińczak
Kierownik Sprzedaży
michal.binczak@norgips.com
+ 48 606 800 771

7 Konrad Wysocki
Reprezentant handlowy
konrad.wysocki@norgips.com
+ 48 604 496 431

Reprezentant na cały region
Michał Błaszczak
Doradca handlowo-techniczny
michal.blaszczak@norgips.com
+ 48 695 170 750

6 Mariusz Roś
Reprezentant Handlowy
mariusz.ros@norgips.com
+48 723 003 392

8 Marcin Draszczyk
Reprezentant handlowy
marcin.draszczyk@norgips.com
+ 48 697 910 003

**Siedziba główna firmy
w Warszawie**

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50 (The Park Warsaw)
02-255 Warszawa
tel. 22 36 96 330
norgipspolska@norgips.com

Biuro handlowe w Opolu

ul. Norweska 1
45-920 Opole
tel. 22 36 96 300

 /Norgips Polska

 /Norgips Polska

 /company/norgips-polska

 /Norgips_Polska

 /Norgips_Polska