
NORGIPS®

KARTA SYSTEMU

Ściana działowa SD - 1x12,5 GKB A/CW 75 W

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 o grub. 0,55 lub 0,6 mm z jednokrotnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

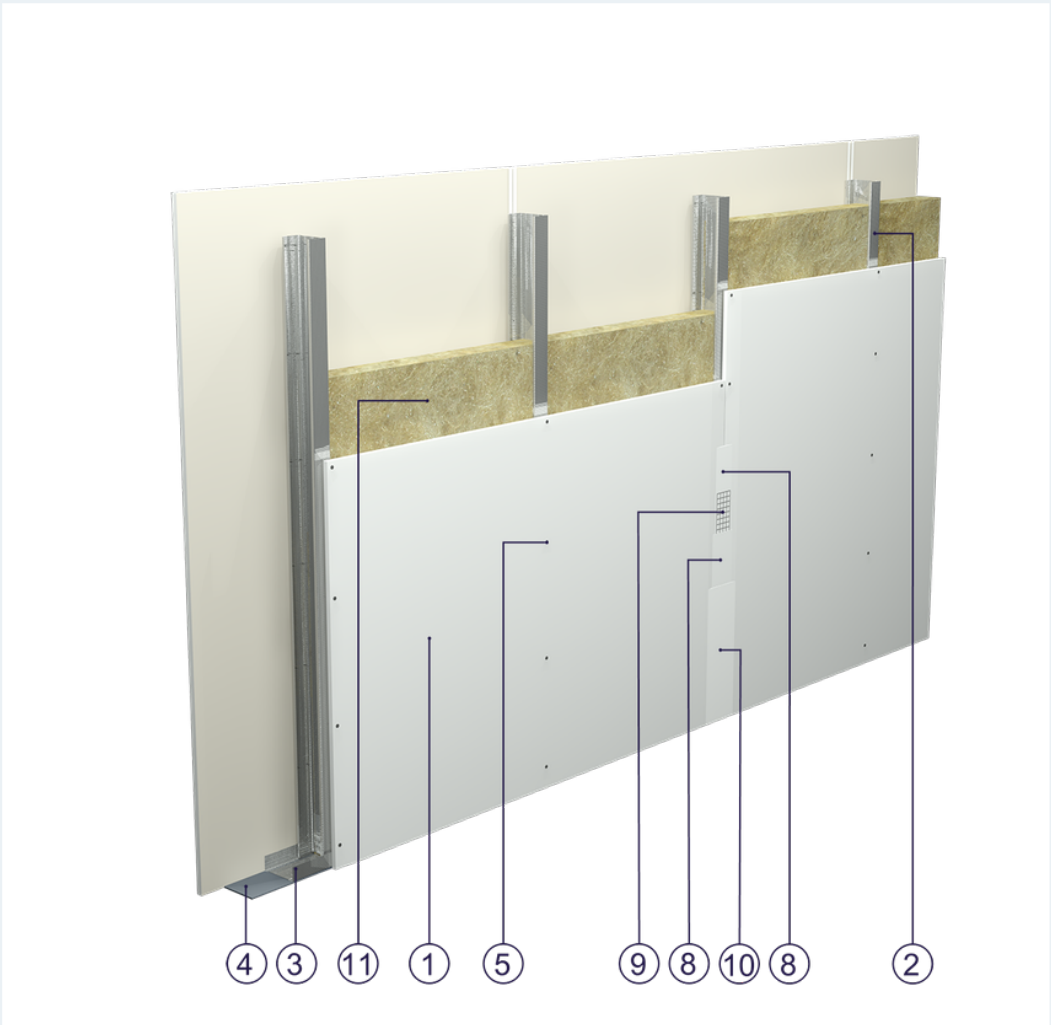

Elementy ściany działowej

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
2. Profile Norgips CW 75 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
3. Profile Norgips UW 75 zamocowane do poziomych elementów nośnych
4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm
5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25 cm
6. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
7. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
8. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
9. Taśma zbrojąca Norgips
10. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
11. Wełna mineralna

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com

NORGIPS®

Klasyfikacja budowlana

CCI (Construction Classification International)
%B.AD

Dane techniczne

Klasa odporności ogniowej
EI 15 (h_{max}=4,5 m) [1) 2)]

Maksymalna wysokość
4,4 m [1)]

Masa ściany
17 kg/m^2 [3)]

Izolacyjność akustyczna
R_W=43 dB [4)] **R_{A1}=40 dB** [4)]

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,55 i 0,6 mm.

1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 3,7 m.

2) Na podstawie klasyfikacji nr LBO-130-KZ/24

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Na podstawie raportu nr A231003 dla wełny szklanej o grubości 75 mm


Standard

★ PODSTAWOWY


Zapewnia lekką stabilną zabudowę o podstawowej odpornosci ogniowej. Rozwiązanie solidne i ekonomiczne.

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa


tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com

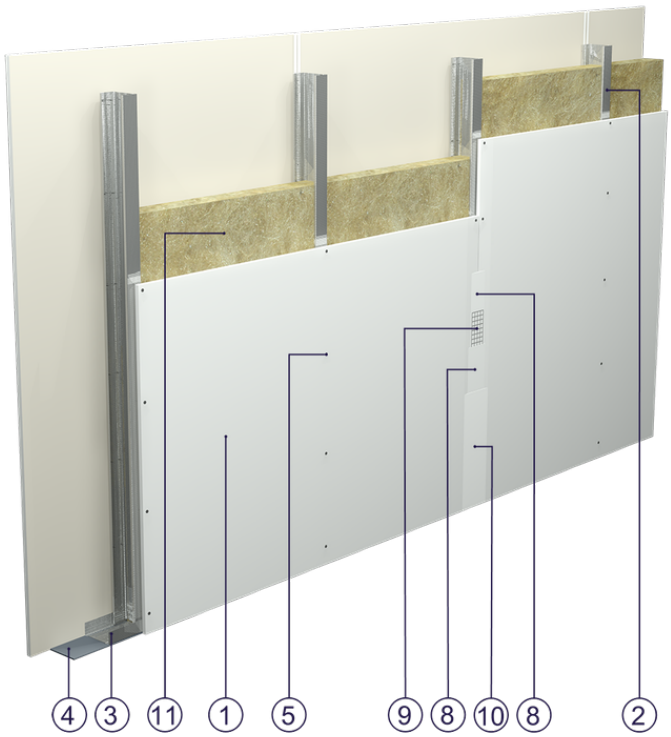

Rys. 1. Widok ściany działowej

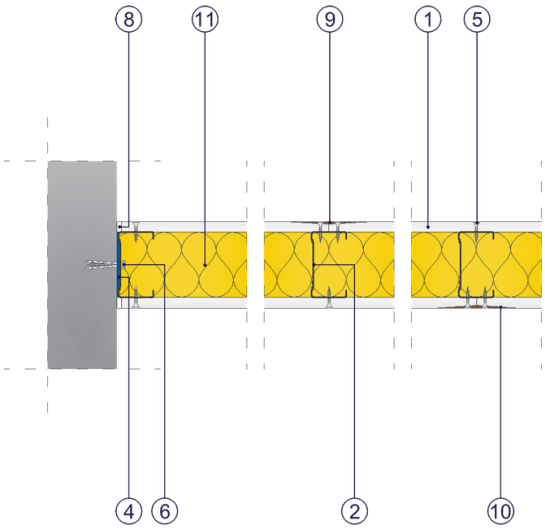

Rys. 2. Przekrój poziomy ściany działowej

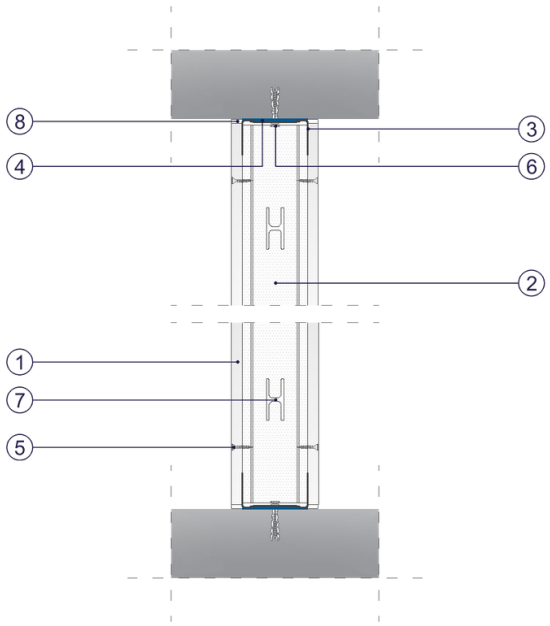

Rys. 3. Przekrój pionowy ściany działowej

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com