
NORGIPS®

KARTA SYSTEMU

Sufit podwieszany SP - 1x12,5 DFH2IRE/CD 60, ES

na ruszcie dwupoziomowym z profili CD 60 zamocowanym na wieszakach ES/ES Plus z jednokrotnym poszyciem płytami typu DFH2IRE o grub. 12,5 mm

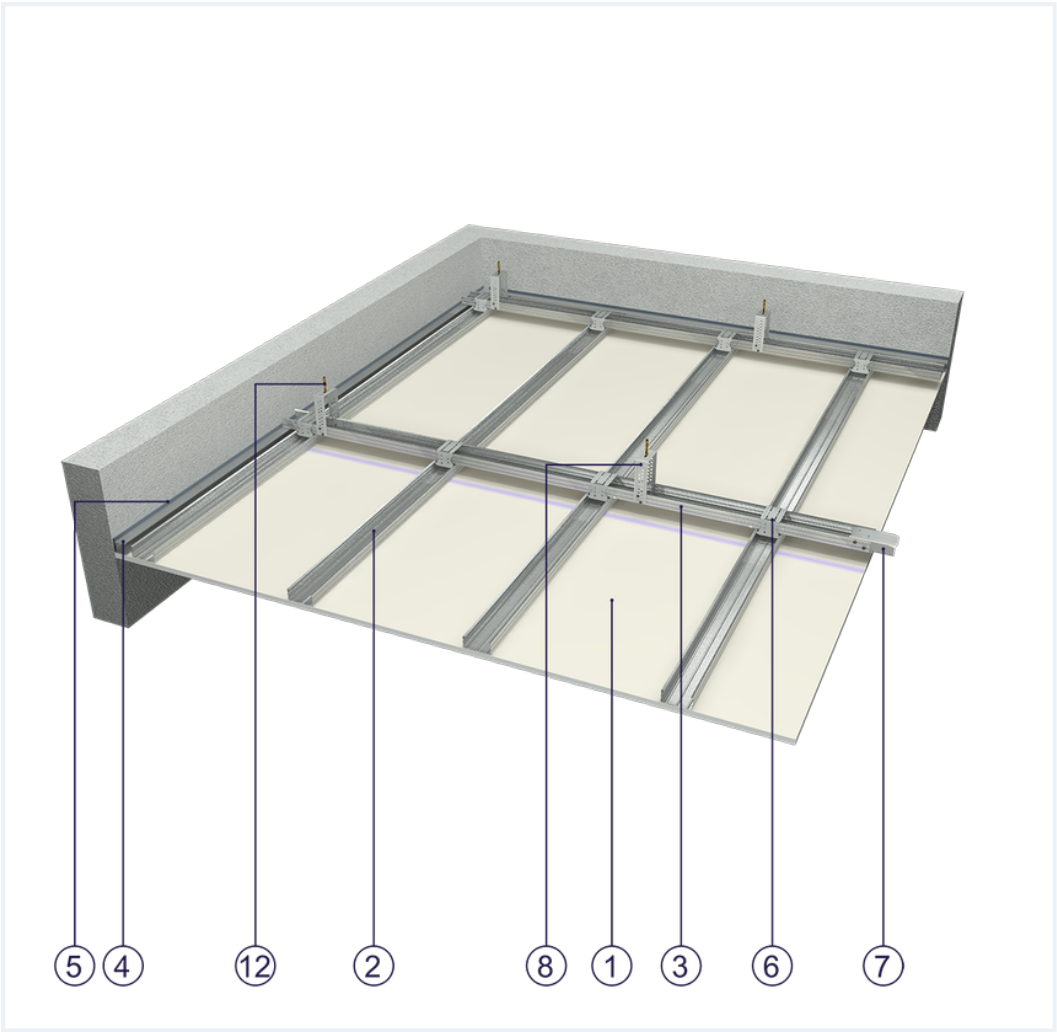

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com

NORGIPS®

Elementy sufitu podwieszanego

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S typu DFH2IRE o grub. 12,5 mm
2. Profile Norgips CD 60 warstwy nośnej w rozstawie osiowym co 40 cm
3. Profile Norgips CD 60 warstwy głównej w rozstawie osiowym co 100 cm
4. Profile Norgips UD 30
5. Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 30 mm
6. Łączniki krzyżowe Norgips
7. Łączniki wzdłużne Norgips
8. Wieszaki Norgips ES/ES Plus w rozstawie max. co 85 cm
9. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 17 cm
10. Blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercącą
11. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
12. Dyble stalowe min. ∅ 6 x 40 mm
13. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
14. Taśma zbrojąca Norgips
15. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish

Klasyfikacja budowlana

CCI (Construction Classification International)
%C.AC

Dane techniczne

Klasa odporności ogniowej
EI 15 [1)]

Masa zabudowy
14 kg/m^2 [2)]

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

W systemie SP - 1x12,5 DFH2IRE/CD 60, ES stosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm nie jest dozwolone.

W przypadku gdy przegroda oddziela środowiska o różnej temperaturze, ewentualne zastosowanie materiału izolacyjnego należy przeprowadzić wykonaniem analizy cieplno-wilgotnościowej. Wynikiem takiej analizy może być np. konieczność zastosowania folii paroszczelnej.

1) Na podstawie klasyfikacji nr LBO-062-KZ/25

2) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego


Standard

★ PODSTAWOWY


Zapewnia lekką stabilną zabudowę o podstawowej odpornosci ogniowej. Rozwiązanie solidne i ekonomiczne.

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa


tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com

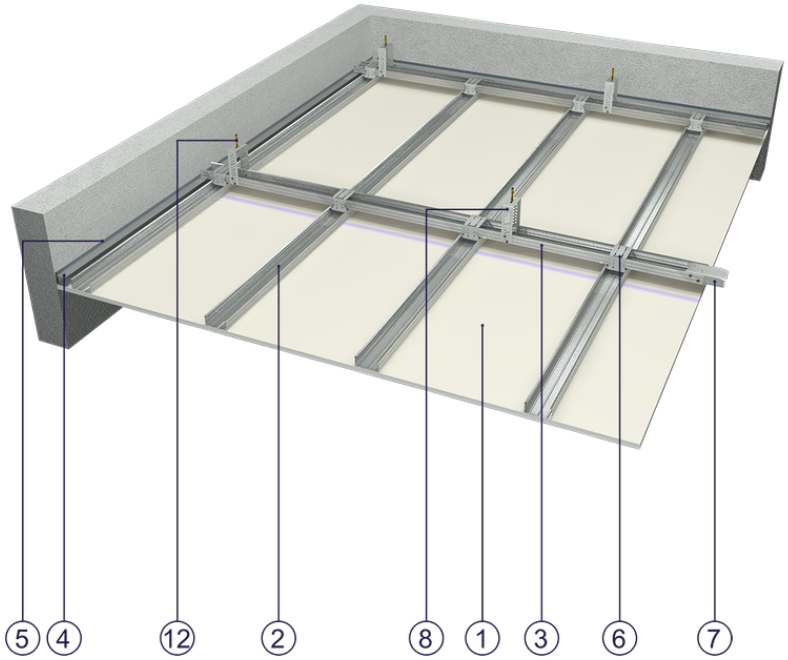

Rys. 1. Widok sufitu podwieszanego

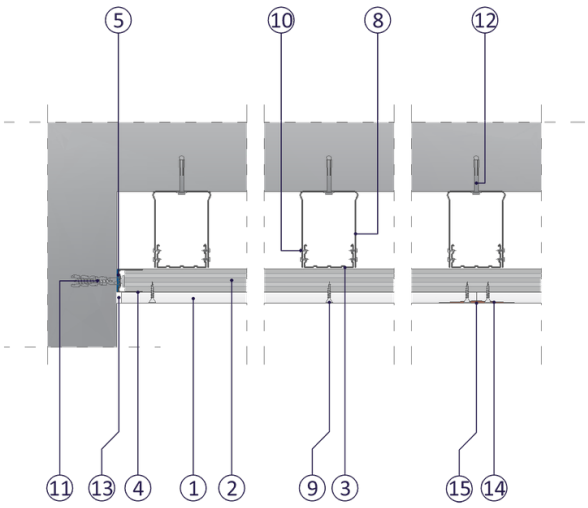

Rys. 2. Przekrój poprzeczny sufitu podwieszanego

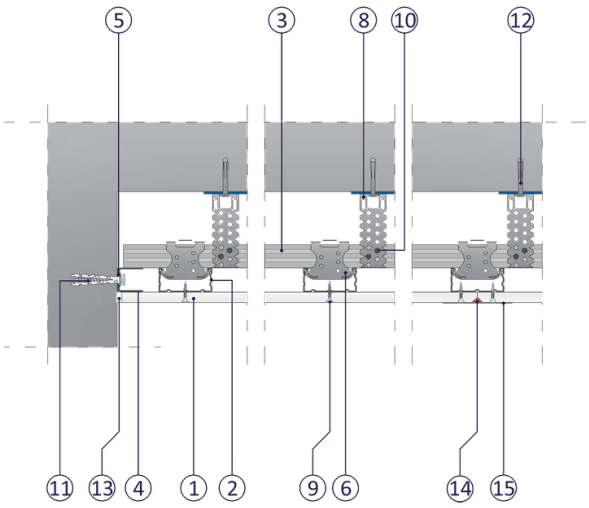

Rys. 3. Przekrój podłużny sufitu podwieszanego

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com