


KARTA SYSTEMU

Sufit podwieszany SP - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, ES

na ruszcie dwupoziomowym z profili CD 60 zamocowanym na wieszakach ES/ES Plus z czterokrotnym poszyciem płytami GKF typu DF o grub. 2 x 15 + 2 x 12,5 mm

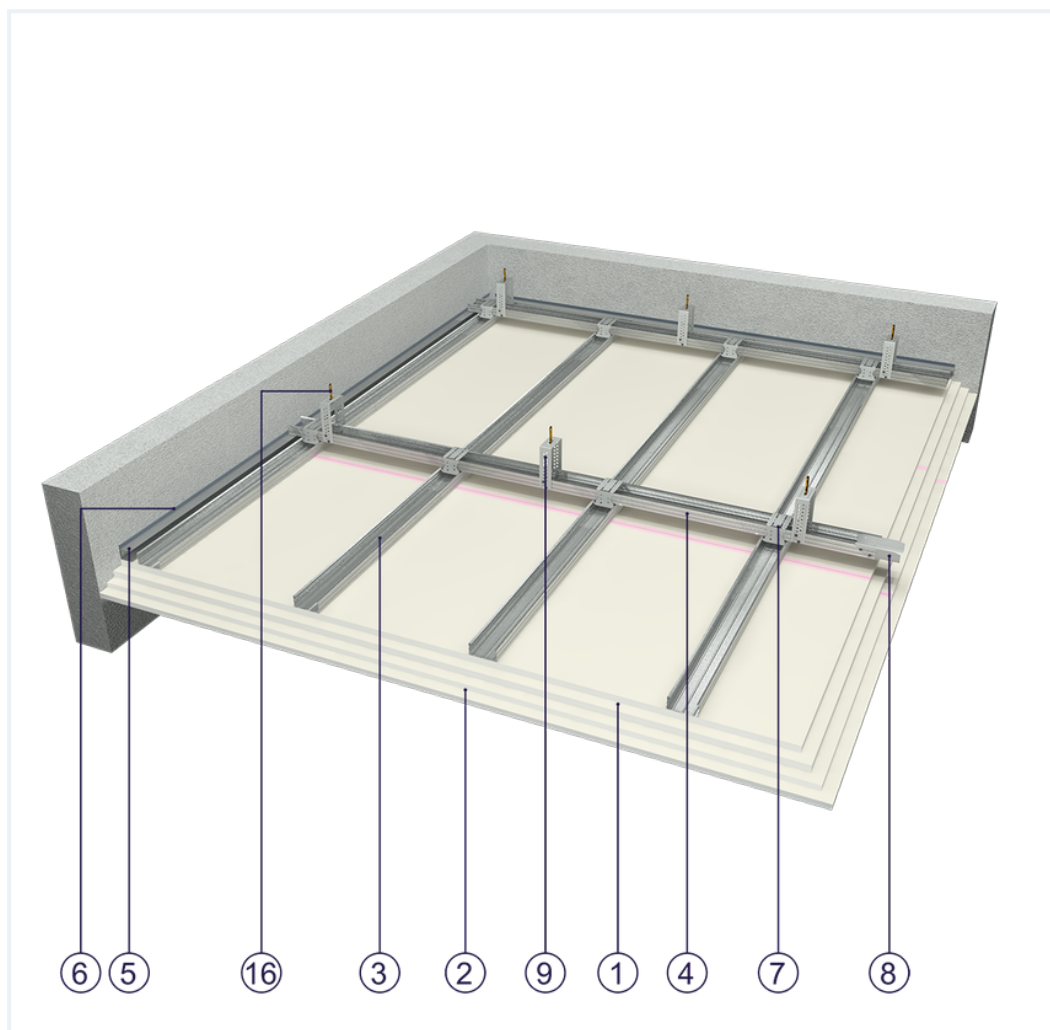

Elementy sufitu podwieszanego

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKF typu DF o grub. 15 mm
2. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKF typu DF o grub. 12,5 mm
3. Profile Norgips CD 60 warstwy nośnej w rozstawie osiowym co 40 cm
4. Profile Norgips CD 60 warstwy głównej w rozstawie osiowym co 100 cm
5. Profile Norgips UD 30
6. Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 30 mm
7. Łączniki krzyżowe Norgips
8. Łączniki wzdłużne Norgips
9. Wieszaki Norgips ES/ES Plus w rozstawie max. co 60 cm
10. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 40 cm
11. Blachowkręty Norgips 3,5 x 45 mm w rozstawie max. co 40 cm
12. Blachowkręty Norgips 3,5 x 55 mm w rozstawie max. co 40 cm
13. Blachowkręty Norgips 4,2 x 70 mm w rozstawie max. co 17 cm
14. Blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercąca
15. Kołki mocujące min. \varnothing 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
16. Dyble stalowe min. \varnothing 6 x 40 mm
17. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
18. Taśma zbrojąca Norgips
19. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish

Klasyfikacja budowlana



CCI (Construction Classification International)
%C.AC

Dane techniczne



Klasa odporności ogniowej
EI 120 ¹⁾



Masa zabudowy
51 kg/m² ²⁾

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,55 i 0,6 mm.

W systemie SP - 2x15+2x12,5 GKF DF/CD 60, ES stosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm nie jest dozwolone.

W przypadku gdy przegroda oddziela środowiska o różnej temperaturze, ewentualne zastosowanie materiału izolacyjnego należy przeprowadzić wykonaniem analizy ciepło-wilgotnościowej. Wynikiem takiej analizy może być np. konieczność zastosowania folii paroszczelnej.

1) Na podstawie klasyfikacji nr LBO-798-K/22


2) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

Standard


☆☆☆ SUPER

Zapewnia bardzo stabilną zabudowę o najwyższych parametrach odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej i twardości.




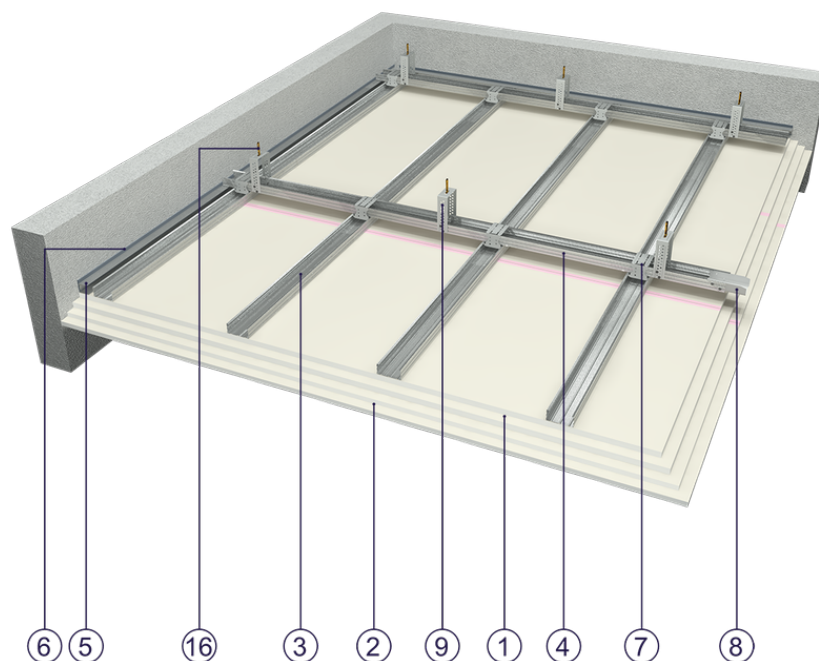

Rys. 1. Widok sufitu podwieszanego

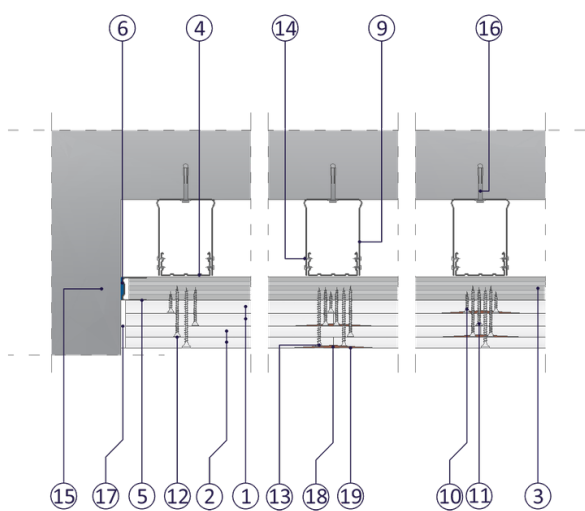

Rys. 2. Przekrój poprzeczny sufitu podwieszanego

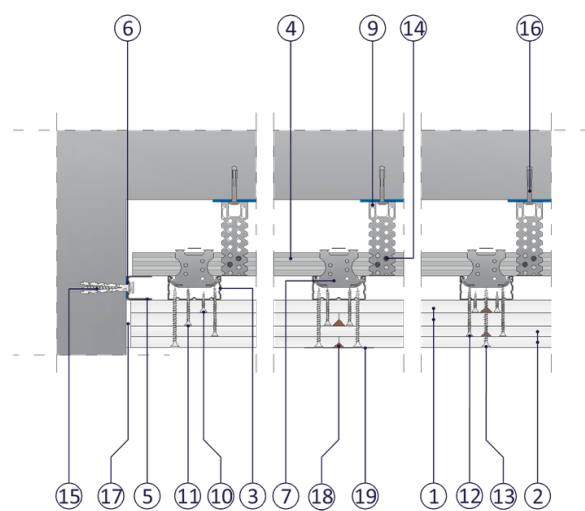

Rys. 3. Przekrój podłużny sufitu podwieszanego