NORGIPS®

KARTA SYSTEMU

Zabudowa poddasza ZP - 2x12,5 GKBI H2/KAP, W

na konstrukcji z profili kapeluszowych z dwukrotnym poszyciem płytami GKBI typu H2 o grub. 12,5 mm

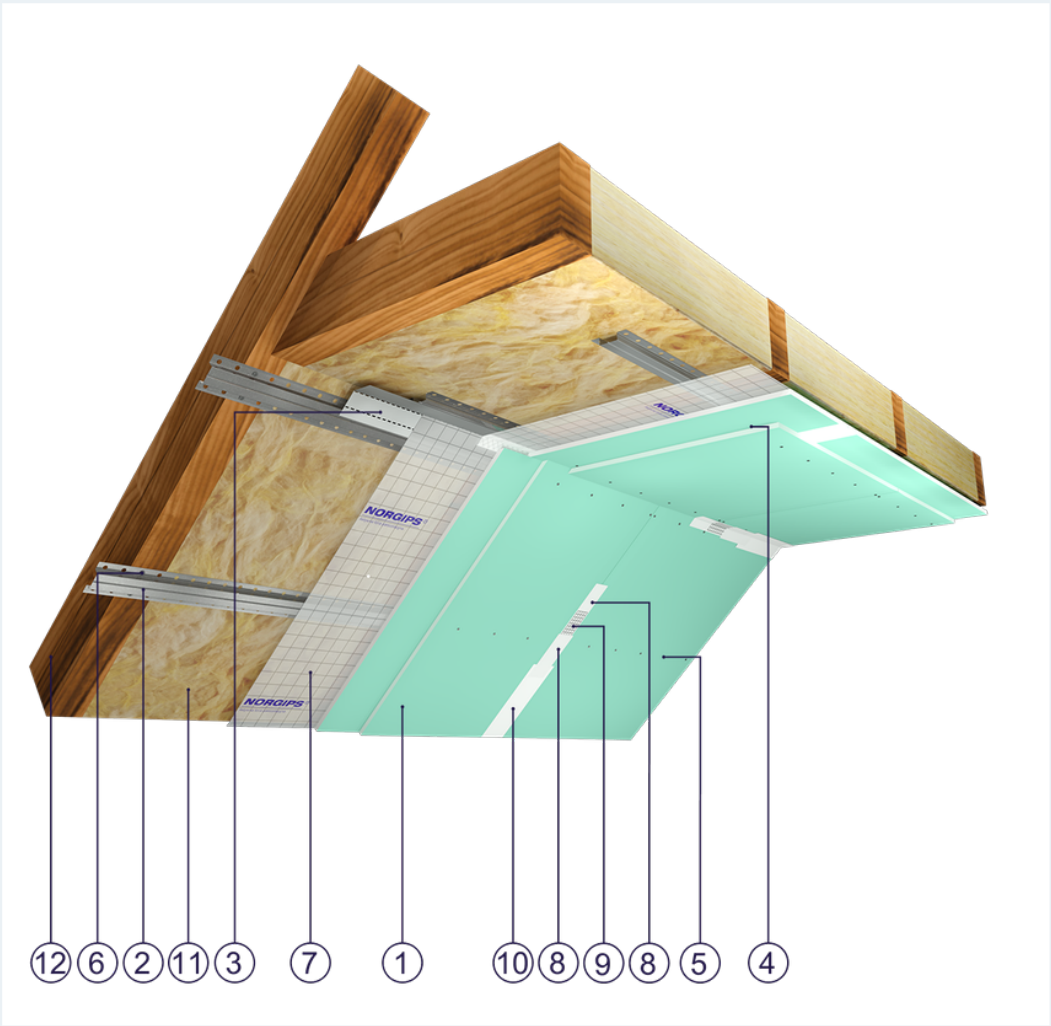

Elementy zabudowy poddasza

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKBI typu H2 o grub. 12,5 mm
2. Profile kapeluszowe Norgips w rozstawie osiowym max. co 50 cm
3. Profil uniwersalny Norgips FLEX
4. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 40 cm
5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 17 cm
6. Wkręty do drewna Norgips 3,5 x 35 mm
7. Folia paroizolacyjna
8. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
9. Taśma zbrojąca Norgips
10. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
11. Wełna mineralna
12. Krokwie dachowe

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com

Klasyfikacja budowlana

CCI (Construction Classification International)
%D.AE

Dane techniczne

Masa zabudowy
17 kg/m^2 1)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,55 i 0,6 mm.

W systemie ZP - 2x12,5 GKBI H2/KAP, W stosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm nie jest dozwolone.

1) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

Standard

★★ ZALECANY

Zapewnia wyższą stabilność zabudowy, odporność ogniową oraz izolacyjność akustyczną. Rozwiązanie optymalne.

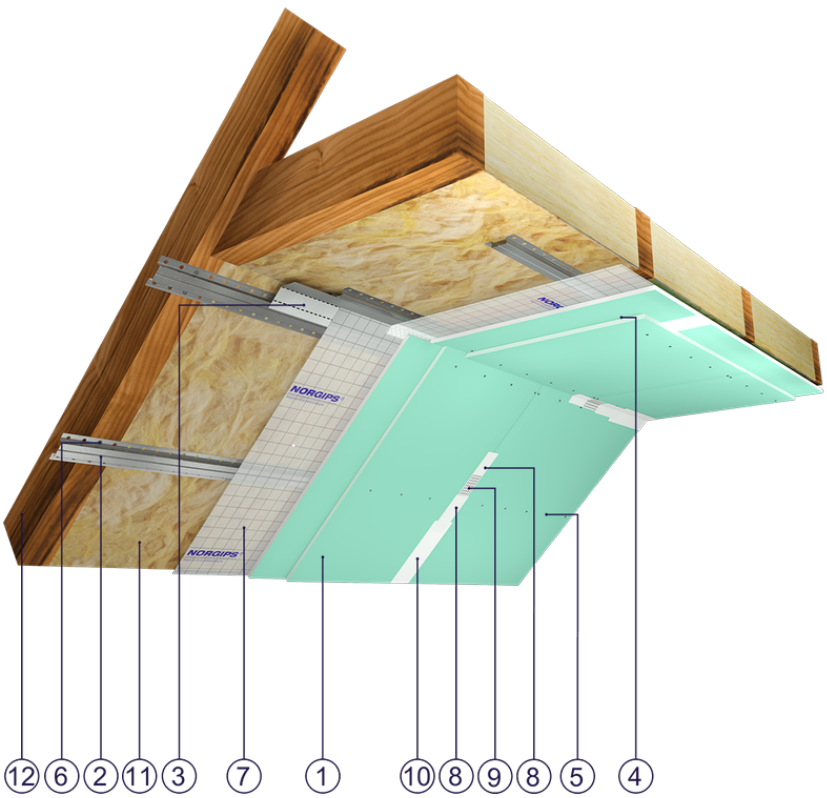

Rys. 1. Widok poddasza

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com

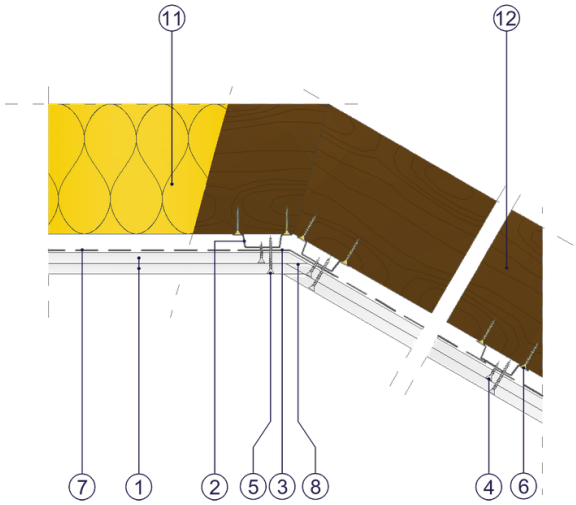

Rys. 2. Przekrój poziomy poddasza

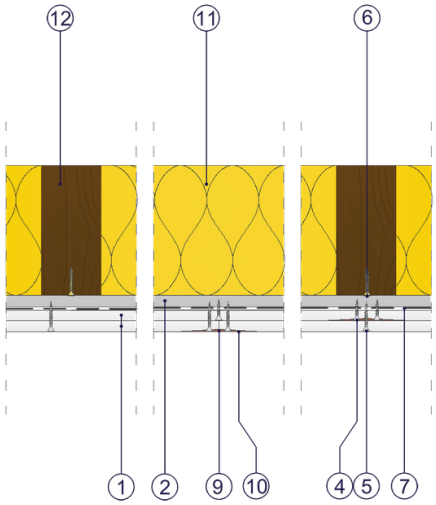

Rys. 3. Przekrój pionowy poddasza

NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

tel. +48 605 338 181
norgipspolska@norgips.com