


KARTA SYSTEMU

Ściana działowa SD - 2x12,5 ACO A/2xCW 100 2xW

na podwójnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z dwukrotnym poszyciem płytami Acoustic typu A o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

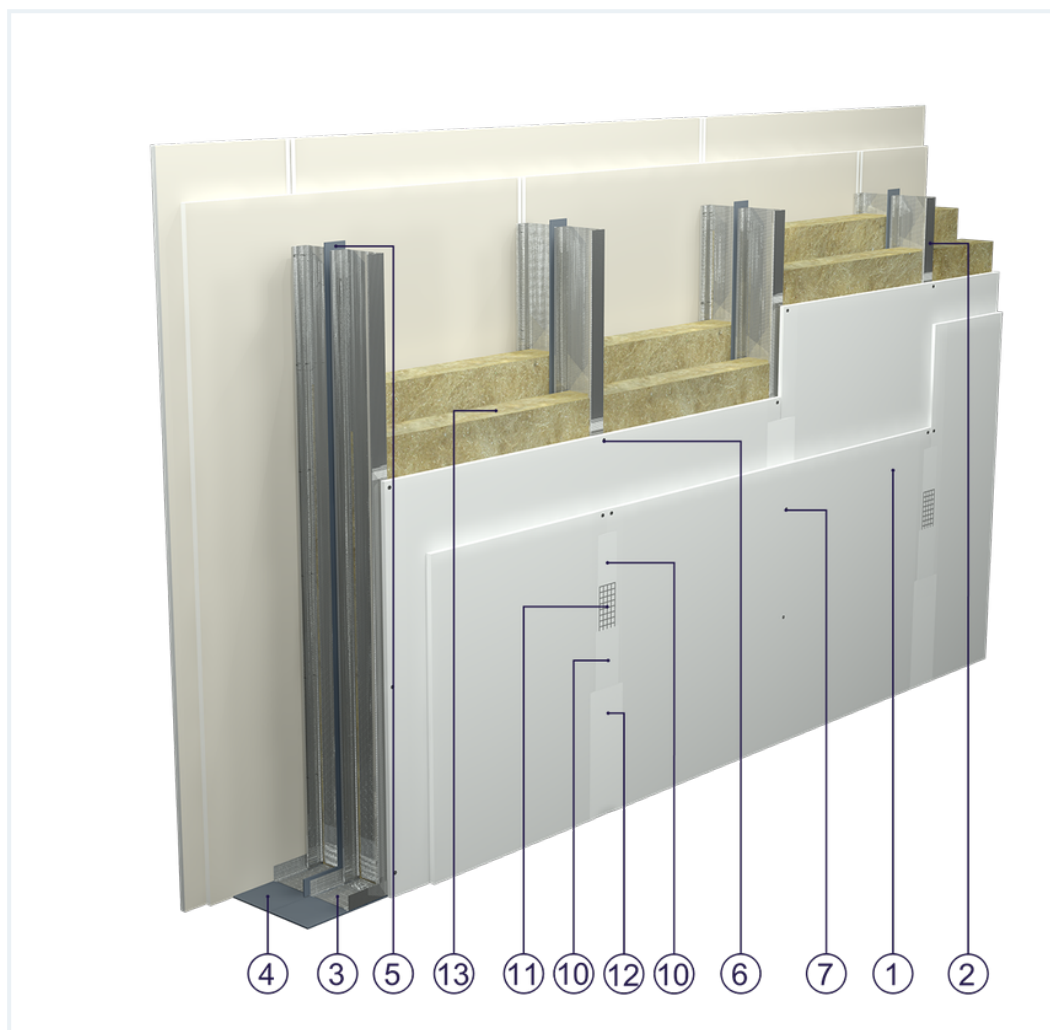

Elementy ściany działowej

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S Acoustic typu A o grub. 12,5 mm
2. Profile Norgips CW 100 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
3. Profile Norgips UW 100 zamocowane do poziomych elementów nośnych
4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 100 mm
5. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm
6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
7. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
8. Kołki mocujące min. \varnothing 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
9. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
10. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
11. Taśma zbrojąca Norgips
12. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
13. Wełna mineralna

Klasyfikacja budowlana



CCI (Construction Classification International)
%B.AD

Dane techniczne



Klasa odporności ogniowej
EI 60 ($h_{\max}=6,5$ m) ^{1) 2)}



Maksymalna wysokość
6,8 m ¹⁾



Masa ściany
41 kg/m² ³⁾



Izolacyjność akustyczna
 $R_W=72$ dB ⁴⁾ $R_{A1}=69$ dB ⁴⁾

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,55 i 0,6 mm. lub 0,55 mm.

- 1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 5,7 m.
- 2) Na podstawie klasyfikacji nr LBO-127-KZ/24 dla wełny skalnej o grubości 50 mm
- 3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego
- 4) Na podstawie raportu nr A 190302 dla wełny szklanej o grubości 2x100 mm


Standard




SUPER

Zapewnia bardzo stabilną zabudowę o najwyższych parametrach odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej i twardości.




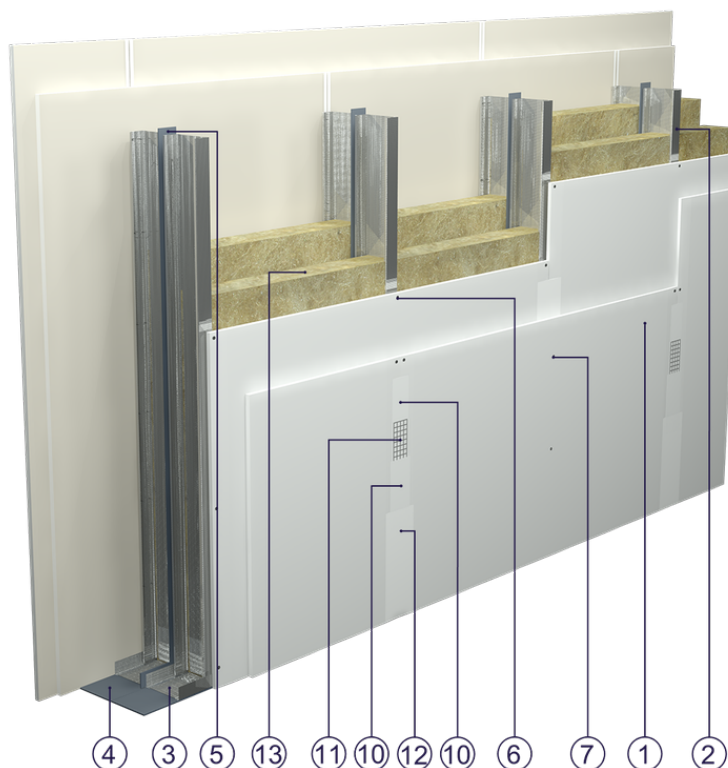

Rys. 1. Widok ściany działowej

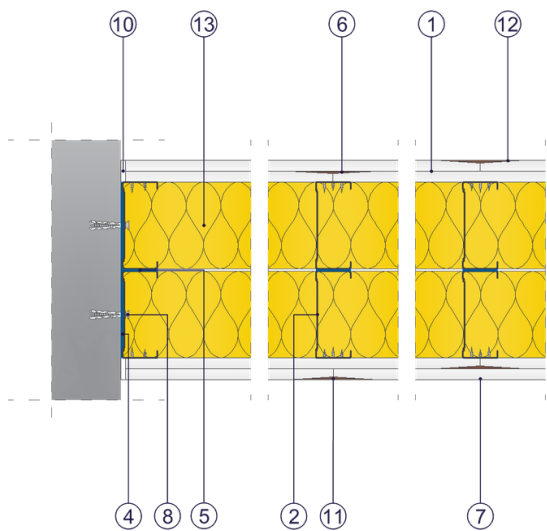

Rys. 2. Przekrój poziomy ściany działowej

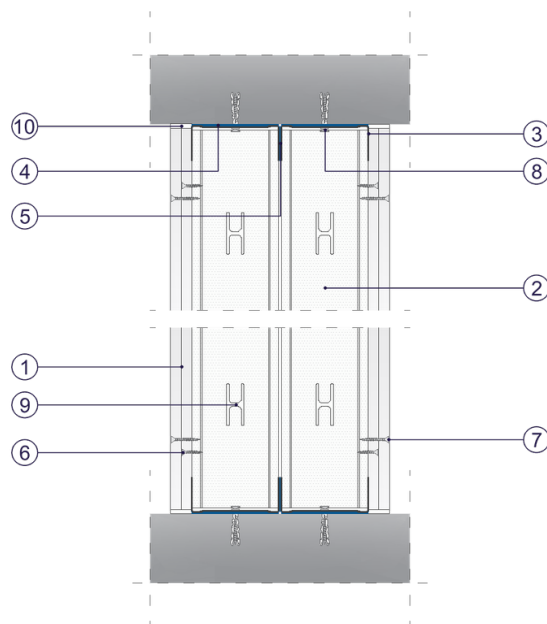

Rys. 3. Przekrój pionowy ściany działowej