


KARTA SYSTEMU

Ściana działowa SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 50/0,50 W

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z blachy o grub. 0,5 mm z dwukrotnym poszyciem płytami GKBI typu H2 o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

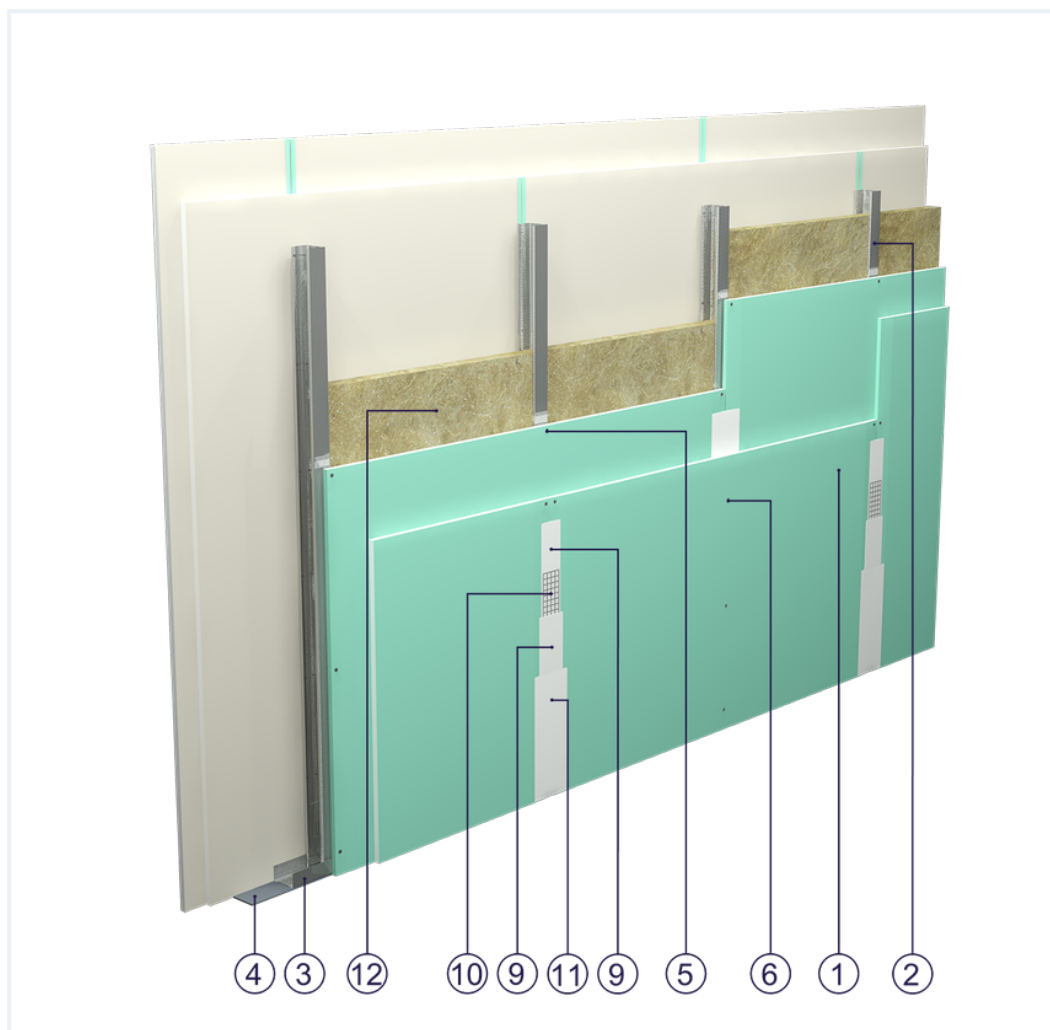



Elementy ściany działowej

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKBI typu H2 o grub. 12,5 mm
2. Profile Norgips CW 50 (słupki) o gr. blachy 0,5 mm w rozstawie osiowym max. co 60 cm
3. Profile Norgips UW 50 o gr. blachy 0,5 mm zamocowane do poziomych elementów nośnych
4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm
5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
7. Kołki mocujące min. \varnothing 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
8. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
9. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
10. Taśma zbrojąca Norgips
11. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
12. Wełna mineralna

Klasyfikacja budowlana



Dane techniczne



Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,5 mm.


- 1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 3,5 m.
- 3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego
- 4) Na podstawie raportu nr LZFO0-02038/16/Z00NZF dla wełny szklanej o grubości 50 mm

Standard




Zapewnia lekką stabilną zabudowę o sprawdzonych parametrach technicznych. Rozwiązanie gwarantuje jakość w atrakcyjnej cenie.




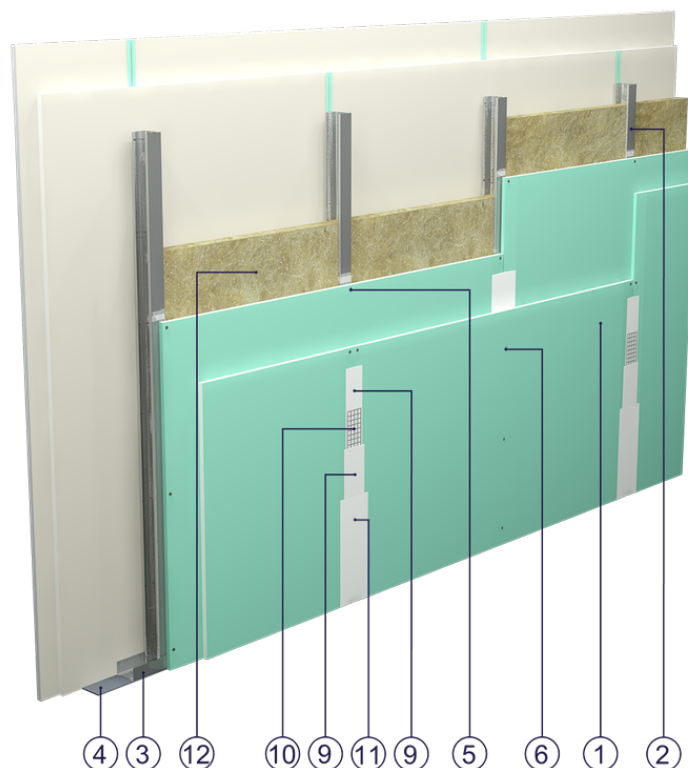

Rys. 1. Widok ściany działowej

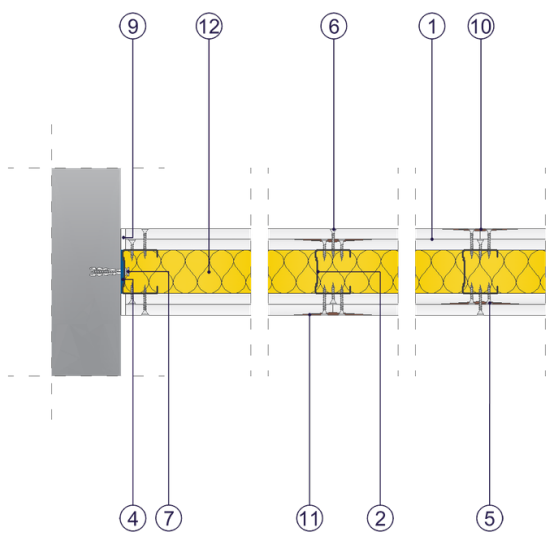

Rys. 2. Przekrój poziomy ściany działowej

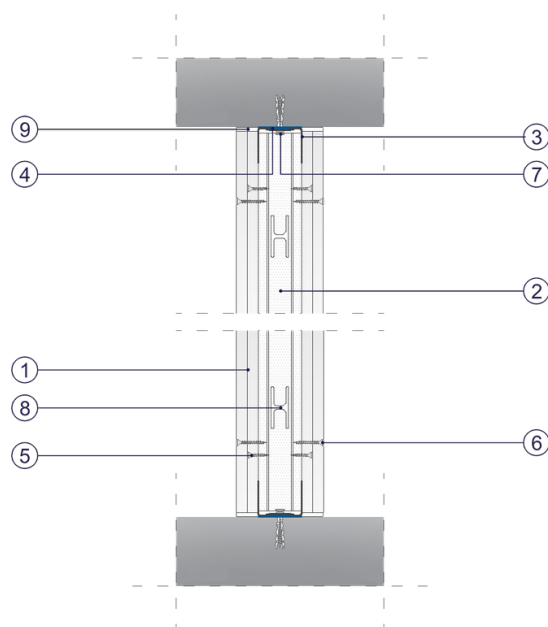

Rys. 3. Przekrój pionowy ściany działowej