


# PROFIL CW 50 systemowy o gr. blachy 0,55 mm

Profil pionowy (słupek)

**NORGIPS®**

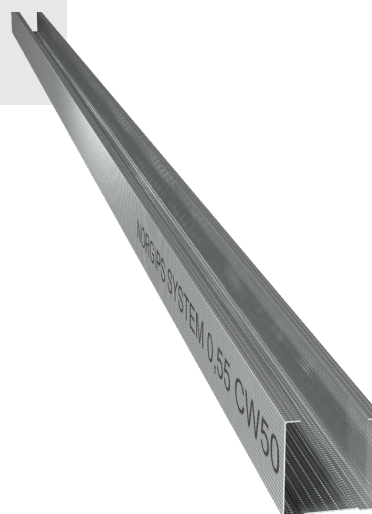

## OPIS PRODUKTU

Profil pionowy (słupek) wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm.

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wykonywania ścian działowych oraz ścian osłonowych. Stosowany z profilami poziomymi UW tworzy konstrukcję systemów suchej zabudowy NORGIPS, tj. ściany działowe, ściany osłonowe.

Profile wykonane z blachy gr. 0,6 mm wykorzystywane są w systemach z deklarowaną klasą odporności ogniowej do REI 180 oraz o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej np. wyciszenia pomieszczeń.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm <sup>2</sup> ] | 285 |
| Reakcja na ogień                                 | A1  |

| Rysunek / wymiary | Przeznaczenie / zastosowanie                             | Rodzaj blachy | Nominalna grubość blachy [mm] | Ocynk | Kategoria korozyjności |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------------|
|                   | Do zabudowy z płyt g-k / pomieszczenia wewnątrz budynków | DX51D         | 0,55                          | Z140  | C1, C2                 |



Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

## ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Większa sztywność.** Mniejsze ryzyko pęknięć - wykonany z blachy o grubości 0,55 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Izolacja akustyczna.** Polecany do systemów akustycznych.
- **Pewne mocowanie wkrętów w profilu.** Mocowanie do blachy 0,55 mm.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

## WYMIARY I PAKOWANIE

| Długość*<br>[m] | Opakowanie zbiorcze [szt.] |             | Masa jednostki<br>[kg/m] | Numer<br>GTIN |
|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|                 | Duża wiązka                | Mała wiązka |                          |               |
| 2,6             | 200                        | 20          | 0,60                     | 5907651693832 |
| 3               | 200                        | 20          | 0,60                     | 5907651690978 |
| 3,5             | 200                        | 20          | 0,60                     |               |
| 4               | 200                        | 20          | 0,60                     |               |

\* Inne wymiary na zamówienie

## WSKAZÓWKI

Profile należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

## INFORMACJE DODATKOWE

Normy: PN-EN 14195:2015 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań"; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.