

# PROFIL CW 100 o gr. blachy 0,5 mm

Profil pionowy (słupek)

**NORGIPS®**



## OPIS PRODUKTU

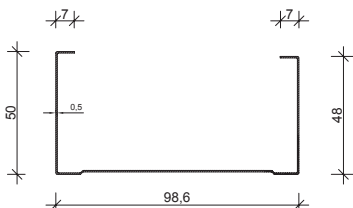
Profil pionowy (słupek) wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm.

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych zabudów, ścian działowych oraz ścian osłonowych. Stosowany z profilami poziomymi UW tworzy konstrukcję suchej zabudowy NORGIPS, tj. ściany działowe, ściany osłonowe. Profil niesytemowy, w szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm w systemie pod warunkiem zmniejszenia rozstawu między profilami CW. Podawane, w materiałach NORGIPS, parametry odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej nie dotyczą tego typu przegród.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm <sup>2</sup> ]	285
Reakcja na ogień	A1

Rysunek / wymiary	Przeznaczenie / zastosowanie	Rodzaj blachy	Nominalna grubość blachy [mm]	Ocynk	Kategoria korozyjności
	Do zabudowy z płyt g-k / pomieszczenia wewnątrz budynków	DX51D	0,5	Z140	C1, C2



Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

**ZALETY**

- **Mały ciężar.** Lekkie w transporcie.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

**WYMIARY I PAKOWANIE**

Długość [m]	Opakowanie zbiorcze [szt.]		Masa jednostki [kg/m]	Numer GTIN
	Duża wiązka	Mała wiązka		
2,6	120	12	0,70	5907651699315
3	120	12	0,70	5907651699322
3,5	120	12	0,70	5907651699339
4	120	12	0,70	5907651699346

**WSKAZÓWKI**

Profile należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Normy: PN-EN 14195:2015 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań"; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warszawa

tel. **+48 22 36 96 330**

faks **+48 22 36 96 302**

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.