


PROFIL UA 75 o gr. blachy 2 mm

Profil ościeżnicowy

NORGIPS®

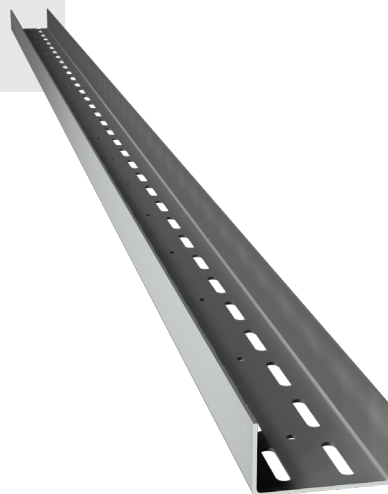

OPIS PRODUKTU


Profil pionowy (słupek) wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2 mm. Występuje w 3 szerokościach: 50, 75 oraz 100 mm.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wykonywania otwprów drzwiowych w ścianach działowych oraz ścianach osłonowych. Służy jako konstrukcja otworu drzwiowego lub konstrukcja pod stelaż np. umywalkowy. Profil montowany za pomocą kątowników do UA i śrub M8. Stosowany z profilami poziomymi UW tworzy konstrukcję systemów suchej zabudowy NORGIPS, tj. ściany działowe, ściany osłonowe. Nadają się do wykonywania zabudów wewnątrz pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm ²]	270 do 500
Reakcja na ogień	A1
Odporność na wilgoć	C1, C2

Rysunek / wymiary	Przeznaczenie / zastosowanie	Rodzaj blachy	Nominalna grubość blachy [mm]	Ocynk	Kategoria korozyjności
	Do wykonywania otworów drzwiowych, konstrukcji pod stelaże oraz innych wzmocnień w systemach suchej zabudowy	DX51D	2,0	Z140	C1, C2



Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Większa sztywność.** Wykonany z blachy o grubości 2 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

WYMIARY I PAKOWANIE

Długość [m]	Opakowanie zbiorcze [szt.] Mała wiązka	Masa jednostki [kg/m]	Numer GTIN
3	24	2,22	5907651698387
3,5	24	2,22	5907651698394
4	24	2,22	5907651698400

WSKAZÓWKI

Profile należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniu, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

INFORMACJE DODATKOWE

Normy: PN-EN 14195:2015 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań"; PN-EN ISO 12944-2:2018-02 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

WARUNKI SKŁADOWANIA PROFILI

Profile należy przechowywać pod zadaszeniem i chronić przed działaniem warunków atmosferycznych jak deszcz czy śnieg. Dopuszcza się krótkotrwale przechowywanie profili na zewnątrz bez zabezpieczenia w okresie do 3 miesięcy od daty zakupu profili od Norgips.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.