


WIESZAK PŁASKI ES

Wieszak do mocowania profili CD 60

NORGIPS®

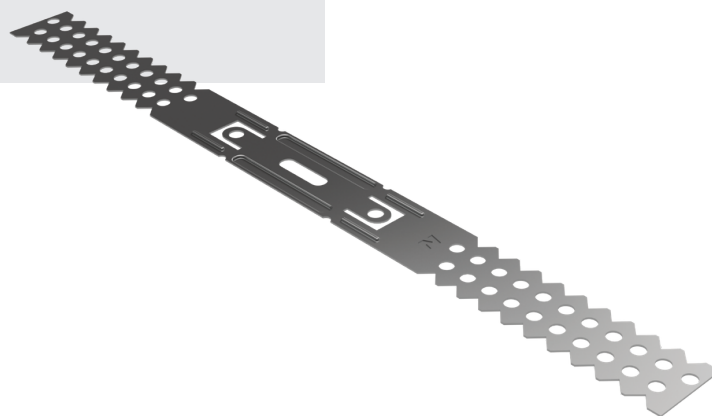

OPIS PRODUKTU

Wieszak wykonany z blachy o grubości 0,8 mm ocynkowanej. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria.

Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

ZASTOSOWANIE


Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową. Wieszak do mocowania profili CD 60 (stanowiących konstrukcję sufitów podwieszanych) do elementów poziomych np. stropu. Wieszaki ES 60/75 i 60/125 stosowane są do mocowania okładzin ściennych i sufitowych oraz zabudów poddaszy. Do łączenia z profilem CD 60 stosuje się 4 blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercąca. Mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1 i C2 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----|
| Materiał | DX51D | |
| Nominalna grubość blachy [mm] | 0,8 | |
| Rodzaj zabezpieczenia korozyjnego | Ocynk Z140 | |
| Trwałość | Klasa B | |
| Reakcja na ogień | A1 | |
| Dopuszczalne obciążenie użytkowe [N] | ES60/75 | 665 |
| | ES60/125 | 665 |
| | ES60/150 | 811 |
| | ES60/175 | 771 |
| | ES60/225 | 747 |
| | ES60/250 | 815 |



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązania NORGIPS

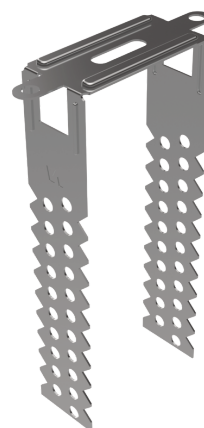

ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,8 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiają łatwą identyfikację produktu.

WYMIARY I PAKOWANIE

| Rodzaj wieszaka | Opakowanie zbiorcze | Ilość w opakowaniu zbiorczym | | Numer | |
|-----------------|---------------------|------------------------------|--|---------------|--|
| | | [szt.] | | GTIN | |
| ES 60/75 | Karton | 100 | | 5907651699650 | |
| | | 50 | | 5905937000237 | |
| ES 60/125 | Karton | 100 | | 5907651699797 | |
| | | 50 | | 5907651696956 | |
| ES 60/150 | Karton | 100 | | 5907651699896 | |
| ES 60/175 | Karton | 100 | | 5907651698486 | |
| | | 50 | | 5905937000350 | |
| ES 60/225 | Karton | 100 | | 5907651698493 | |
| | | 50 | | 5905937000244 | |
| ES 60/250 | Karton | 100 | | 5907651698585 | |
| | | 50 | | 5905937000251 | |

WSKAZÓWKI

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.