


# WIESZAK ES PLUS

**NORGIPS®**

Wieszak elastyczny ES PLUS do mocowania profili CD 60

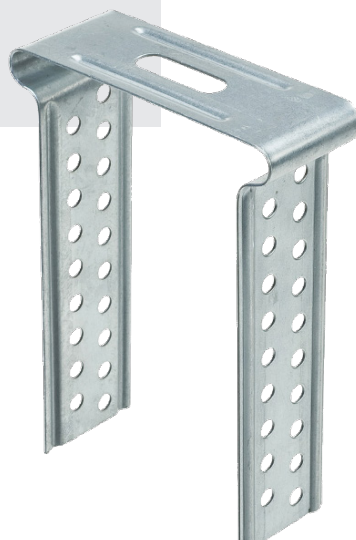

## OPIS PRODUKTU

Wieszak wykonany z blachy o grubości 0,8 mm ocynkowanej. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

## ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową. Wieszak elastyczny o podwyższonej wytrzymałości do mocowania profili CD 60. Stosowany w okładzinach ściennych, okładzinach sufitowych, sufitach podwieszanych oraz zabudowie poddaszy. Do łączenia z profilem CD 60 stosuje się 4 blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercąca.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                      |                |      |
|--------------------------------------|----------------|------|
| Materiał                             | DX51D          |      |
| Nominalna grubość blachy [mm]        | 0,8            |      |
| Rodzaj zabezpieczenia korozyjnego    | Ocynk Z140     |      |
| Trwałość                             | Klasa B        |      |
| Reakcja na ogień                     | A1             |      |
| Dopuszczalne obciążenie użytkowe [N] | ES PLUS 60/60  | 849  |
|                                      | ES PLUS 60/120 | 849  |
| Obciążenie niszczące [N]             | ES PLUS 60/60  | 2238 |
|                                      | ES PLUS 60/120 | 2238 |



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

**ZALETY**

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,8 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

**WYMIARY I PAKOWANIE**

| Długość<br>[mm] | Opakowanie zbiorcze | Ilość jednostek w opakowaniu<br>[szt.] | Numer<br>GTIN |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|
| 60              | Karton              | 100                                    | 5907651699636 |
| 120             | Karton              | 100                                    | 5907651699629 |

**WSKAZÓWKI**

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warszawa

tel. **+48 22 36 96 330**

faks **+48 22 36 96 302**

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.