


# WIESZAK PŁASKI L-180

**NORGIPS®**

Wieszak płaski do poddaszy  
do profili CD 60

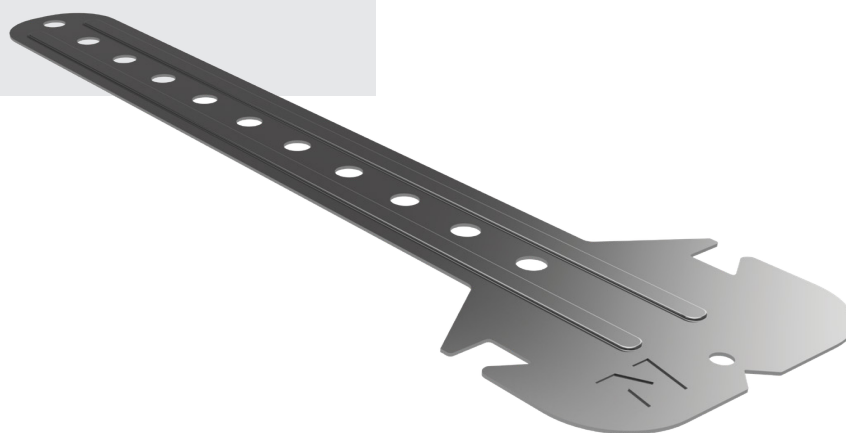

## OPIS PRODUKTU

Wieszak do poddaszy długości 180 mm, wykonany z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

## ZASTOSOWANIE

Zabudowa poddasza. Wieszak płaski do mocowania profili CD 60 do konstrukcji drewnianej (np. więźby dachowej). Stosowany przy zabudowie poddaszy, okładzinach sufitowych i sufitach podwieszanych. W przypadku wieszaka L 180 można obniżyć konstrukcję zabudowy o 150 mm. Wieszak mocowany do konstrukcji za pomocą dwóch wkrętów oraz łączony z profilami CD 60 na zatrzask. Może być stosowany na poziomych i skośnych powierzchniach.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	DX51D
Nominalna grubość blachy [mm]	0,7
Rodzaj zabezpieczenie korozyjnego	Stal ocynkowana
Trwałość	Klasa B
Reakcja na ogień	A1
Dopuszczalne obciążenie [N]	117



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

**ZALETY**

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Sztywność.** Wieszak wykonany jest z blachy grubości 0,7 mm, posiada przetłoczenia usztywniające wieszak dzięki czemu uzyskujemy stabilność konstrukcji.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Wykorzystywany w systemach o deklarowanej klasie odporności ogniowej do REI 60
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

**WYMIARY I PAKOWANIE**

Opakowanie zbiorcze	Ilość jednostek w opakowaniu [szt.]	Numer GTIN
Karton	100	5907651699827
	50	5905937000282

**WSKAZÓWKI**

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Krakowiaków 50,  
02-634 Warszawa  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.