


WIESZAK OBROTOWY Z NONIUSZEM

Wieszak obrotowy z noniuszem
do mocowania profili CD 60

NORGIPS®

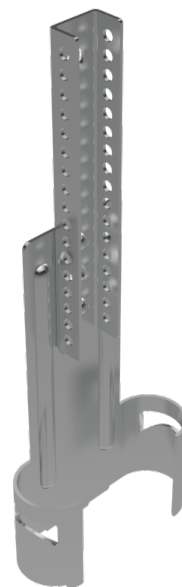

OPIS PRODUKTU

Wieszak obrotowy z listwą noniusza wykonany z blachy o grubości 0,7 mm galwanizowanej. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria. Wraz z dodatkowymi elementami, tj. wieszak noniusza oraz przetyczka noniusza lub wieszak górny noniusza, listwa noniusza, przetyczka noniusza, stanowią kompletny wieszak do sufitów podwieszanych. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową. Wieszak obrotowy z noniuszem do mocowania profili CD 60 (stanowiących konstrukcję krzyżową sufitów podwieszanych) do elementów poziomych np. stropu za pomocą wieszaka noniusza. Łączony z profilami CD 60 na zatrzask, oraz z wieszakiem noniusza za pomocą dwóch przetyczek. Za pomocą wieszaka możliwe jest uzyskanie podwieszenia konstrukcji od 170 mm w przypadku rusztu jednopoziomowego oraz od 200 mm w przypadku rusztu dwupoziomowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	DX51D
Nominalna grubość blachy [mm]	0,7
Rodzaj zabezpieczenie korozyjnego	Stal galwanizowana
Trwałość	Klasa B
Reakcja na ogień	A1
Dopuszczalne obciążenie użytkowe [N]	323
Obciążenie niszczące [N]	808
Norma zharmonizowana	PN-EN 13964:2014-05



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,7 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

Kompletny wieszak do sufitów podwieszanych NORGIPS:
wieszak obrotowy z noniuszem, wieszak górny noniusza, listwa noniusza, przetyczka noniusza

Kompletny wieszak do sufitów podwieszanych NORGIPS:
wieszak obrotowy z noniuszem, wieszak noniusza, przetyczka noniusza

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie zbiorcze	Ilość jednostek w opakowaniu [szt.]	Numer GTIN
Karton	200	

WSKAZÓWKI

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.