


# PRZETYCZKA NONIUSZA

**NORGIPS®**

Przetyczka noniusza do wieszaków obrotowych z noniuszem

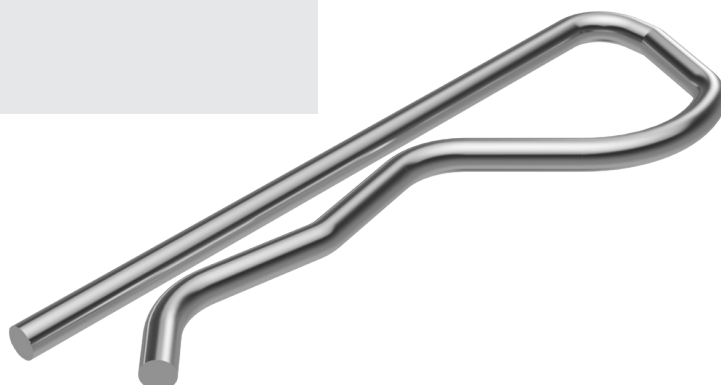

## OPIS PRODUKTU

Przetyczka noniusza wykonana z drutu średnicy 4 mm. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria. Wraz z wieszakiem obrotowym z noniuszem i dodatkowymi elementami: wieszakiem noniusza lub wieszakiem górnym noniusza i listwą noniusza stanowią kompletny wieszak do sufitów podwieszanych. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

## ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową. Przedłużony i kompletny wieszak noniuszowy służy do podwieszenia konstrukcji sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych w odległościach podwieszenia większych niż 400 mm od stropu. Stosowany najczęściej do sufitów o konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej oraz dwupoziomowej. Stosowany w systemach o deklarowanej odporności ogniowej.

## PARAMETRY TECHNICZNE


Materiał	Drut
Nominalna średnica [mm]	0,4
Rodzaj zabezpieczenia korozyjnego	Stal ocynkowana
Trwałość	Klasa B
Reakcja na ogień	A1




Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązania NORGIPS

## ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,7 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.



Kompletny wieszak do sufitów podwieszanych NORGIPS:  
**wieszak obrotowy z noniuszem, wieszak górny noniusza, listwa noniusza, przetyczka noniusza**



Kompletny wieszak do sufitów podwieszanych NORGIPS:  
**wieszak obrotowy z noniuszem, wieszak noniusza, przetyczka noniusza**

## WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie zbiorcze	Ilość jednostek w opakowaniu [szt.]	Numer GTIN
Karton	100	

## WSKAZÓWKI

Produkt należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

## INFORMACJE DODATKOWE

Norma: PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań"

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.