

KOŁKI ROZPOROWE

Kołki rozporowe do mocowania profili

NORGIPS®



OPIS PRODUKTU

Kołki rozporowe do szybkiego montażu przeznaczone są do mocowania profili obwodowych UW, CW i UD do ścian i sufitów wykonanych z materiałów pełnych jak. np. beton, cegły ceramiczne lub silikatowe.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz budynków jako mocowanie konstrukcji systemów suchej zabudowy do konstrukcji budynku. Stosowane w systemach ścian działowych, okładzin ściennych, ścian osłonowych, sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, zabudów poddaszy oraz innych zabudów.

PARAMETRY TECHNICZNE


Średnica otworu [mm]	6
Typ łącznika	SMG
Trzpień	Stal węglowa S235J RG2
Kołnierz	Polipropylen
Efektywna głębokość kotwienia [mm]	30
Nośność charakterystyczna [kN]	0,1
Krajowa Ocena Techniczna	ITB-KOT-2017/0116



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Zabezpieczenie przed korozją.** Blachowkręty fosfatowane.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadane w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

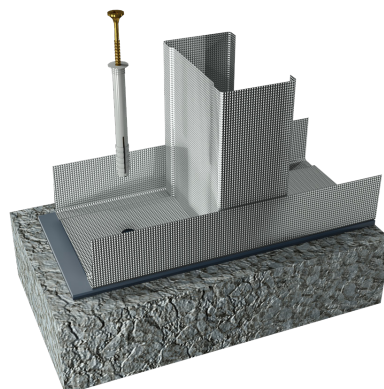


WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	Rodzaj opakowania	Ilość w opakowaniu (szt.)	Ilość w opak. zbiorczym [szt.]	Numer GTIN
6 x 40	Pudełko plastikowe	150	1500	5907651699698
6 x 60	Pudełko plastikowe	150	1500	5907651699704
6 x 80	Pudełko plastikowe	150	1500	5907651699735
8 x 60	Pudełko plastikowe	100	1000	5907651690572
8 x 80	Pudełko plastikowe	75	750	5907651690602

WSKAZÓWKI

Kołki należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń.
Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie na czynniki atmosferyczne. Należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.



INFORMACJE DODATKOWE

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0116

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.