


# KOŁKI ROZPOROWE KONFEKCJONOWANE

**NORGIPS®**

Kołki rozporowe do mocowania profili

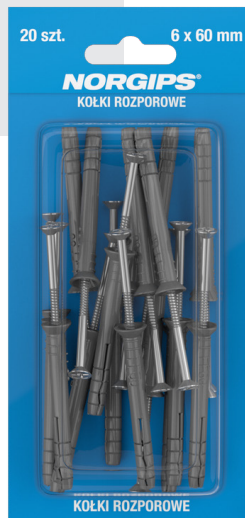

## OPIS PRODUKTU

Kołki rozporowe do szybkiego montażu przeznaczone są do mocowania profili obwodowych UW, CW i UD do ścian i sufitów wykonanych z materiałów pełnych jak. np. beton, cegły ceramiczne lub silikatowe.

## ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz budynków jako mocowanie konstrukcji systemów suchej zabudowy do konstrukcji budynku. Stosowane w sytemach ścian działowych, okładzin ściennych, ścian osłonowych, sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, zabudów poddaszy oraz innych zabudów.

## PARAMETRY TECHNICZNE


|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Średnica otworu [mm]               | 6,8                    |
| Typ łącznika                       | SMG                    |
| Trzpień                            | Stal węglowa S235J RG2 |
| Kołnierz                           | Polipropylen           |
| Efektywna głębokość kotwienia [mm] | 30                     |
| Nośność charakterystyczna [kN]     | 0,1                    |
| Krajowa Ocena Techniczna           | ITB-KOT-2017/0116      |



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

## ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Zabezpieczenie przed korozją.** Blachowkręty fosfatowane.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadane w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

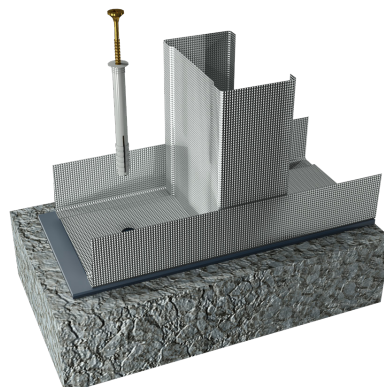


## WYMIARY I PAKOWANIE

| Wymiary<br>[mm] | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu<br>(szt.) | Ilość w opak. zbiorczym<br>[szt.] | Numer<br>GTIN |
|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 6 x 40          | Blister           | 20                           | 480                               | 5907651699681 |
| 6 x 60          | Blister           | 20                           | 480                               | 5907651699711 |
| 6 x 80          | Blister           | 20                           | 480                               | 5907651699728 |
| 8 x 60          | Blister           | 20                           | 480                               | 5907651699742 |
| 8 x 80          | Blister           | 20                           | 480                               | 5907651690602 |

## WSKAZÓWKI

Kołki należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie na czynniki atmosferyczne. Należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.



## INFORMACJE DODATKOWE

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0116

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

### NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. +48 605 338 181

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.

Wydanie: Luty 2025