

NORGIPS S ACOUSTIC COMFORT 12,5 mm

typ A

NORGIPS®

Płyta gipsowo-kartonowa
dźwiękoizolacyjna



Zeskanuj kod QR
i zobacz więcej informacji



OPIS PRODUKTU

Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką. Rdzeń gipsowy płyty ma zwiększoną gęstość i dzięki modyfikacji jest bardziej sprężysty co pozwala uzyskać wyższą izolacyjność akustyczną przegród.

Kolor – karton w kolorze niebieskim z niebieskimi opisami.

ZASTOSOWANIE

Płyta gipsowo-kartonowa do zastosowania w budownictwie wewnątrz budynków. Wykorzystywana do wszelkiego rodzaju zabudów oraz do stosowania w systemach suchej zabudowy stosowanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%. Maksymalna temperatura stosowania wynosi 50°C. Dedykowana do systemów akustycznych o wymaganej wysokiej dźwiękoizolacyjności. Produkt stosowany przy wyciszaniu pomieszczeń. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych i obudowy poddaszy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj krawędzi	NORGIPS S (KS)
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Wytrzymałość na zginanie [N]: kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny	≥550 ≥210
Współczynnik oporu dyfuzyjnego [μ]	10
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]	0,25 W/(m*K)




Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = **Rozwiązanie NORGIPS**

NORGIPS S ACOUSTIC COMFORT 12,5 mm typ A

ZALETY

- **Izolacja dźwiękowa.** Produkt dzięki zwiększonej masie i specjalnym dodatkom posiada lepsze parametry wpływające na poprawę izolacyjności akustycznej przegrody.
- **Krawędź S.** Spłaszczenie krawędzi wzdłużnej ułatwia wykończenie styku płyt. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu i zastosowaniu systemowych mas szpachlowych Norgips oraz taśm spoinowych do wykończenia spoiny uzyskujemy połączenie o maksymalnej wytrzymałości.

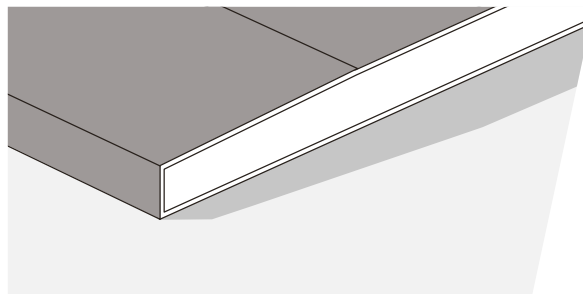

WYMIARY I PAKOWANIE

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Ilość na palecie (szt.)	Ilość na palecie (m ²)	Masa [kg/m ²]		Numer GTIN
					1 m ²	Paleta	
12,5	1200	2600	64	199,68	8,2	1637	5907651691357

WSKAZÓWKI

Płyty gipsowo-kartonowe NORGIPS należy stosować wg zaleceń systemu NORGIPS. Składowanie: płyty należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na paletach. Należy chronić przed zawilgoceniem. Transport na placu budowy: płyty g-k przenosimy krawędzią ciętą w pionie.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniu, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5°C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma: EN 520:2004+A1:2009 "Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl



NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50 (The Park Warsaw)
02-255 Warszawa
tel. +48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.