

# NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 mm typ A

**NORGIPS®**

Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna



## OPIS PRODUKTU

Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką. Rdzeń gipsowy płyty ma zwiększoną gęstość i dzięki modyfikacji jest bardziej sprężysty co pozwala uzyskać wyższą izolacyjność akustyczną przegród.

Kolor - karton koloru ivoory z niebieskimi opisami.

## ZASTOSOWANIE

Płyta gipsowo-kartonowa do zastosowania w budownictwie wewnątrz budynków. Wykorzystywana do wszelkiego rodzaju zabudów oraz do stosowania w systemach suchej zabudowy stosowanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%. Maksymalna temperatura stosowania wynosi 50°C. Dedykowana do systemów akustycznych o wymaganej wysokiej dźwiękoizolacyjności. Produkt stosowany przy wyciszaniu pomieszczeń. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych i obudowy poddaszy.

## PARAMETRY TECHNICZNE


|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Rodzaj krawędzi                                | NORGIPS S (KS) |
| Reakcja na ogień                               | A2-s1, d0      |
| Wytrzymałość na zginanie [N]:                  |                |
| kierunek wzdłużny                              | ≥550           |
| kierunek poprzeczny                            | ≥210           |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego [ $\mu$ ]       | 10             |
| Współczynnik przewodzenia ciepła [ $\lambda$ ] | 0,25 W/(m*K)   |



**Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS**

## ZALETY

- **Izolacja dźwiękowa.** Produkt dzięki zwiększonej masie i specjalnym dodatkom posiada lepsze parametry wpływające na poprawę izolacyjności akustycznej przegrody.
- **Krawędź S.** Spłaszczenie krawędzi wzdłużnej ułatwia wykończenie styku płyt. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu i zastosowaniu systemowych mas szpachlowych Norgips oraz taśm spoinowych do wykończenia spoiny uzyskujemy połączenie o maksymalnej wytrzymałości.

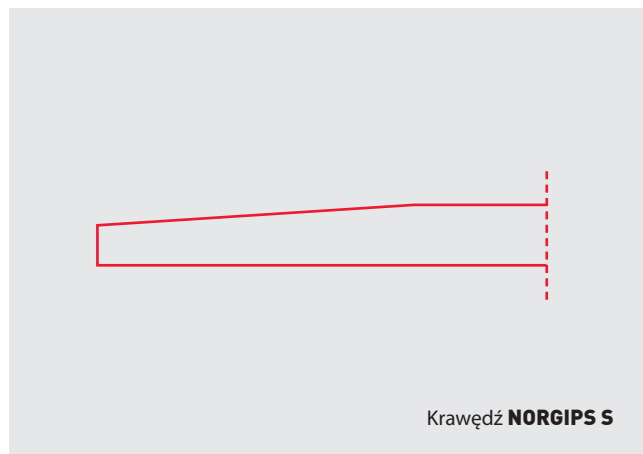

Krawędź **NORGIPS S**

## WYMIARY I PAKOWANIE

| Grubość<br>(mm) | Szerokość<br>(mm) | Długość<br>(mm) | Ilość na palecie |                   | Masa [kg/m <sup>2</sup> ] |        | Numer<br>GTIN |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------|
|                 |                   |                 | (szt.)           | (m <sup>2</sup> ) | 1 m <sup>2</sup>          | Paleta |               |
| 12,5            | 1200              | 2600            | 64               | 199,68            | 9,0                       | 1797   | 5907651691357 |

## WSKAZÓWKI

Płyty gipsowo-kartonowe NORGIPS należy stosować wg zaleceń systemu NORGIPS. Składowanie: płyty należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie. Należy chronić przed zawilgoceniem. Transport na placu budowy: płyty g-k przenosimy krawędzią ciętą w pionie.

## WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

## INFORMACJE DODATKOWE

Norma: EN 520:2004+A1:2009 "Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.