

## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 11/N/2022

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Norgips UW75 0,50 mm

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Kształtowniki NORGIPS UW75 0,50 mm (UW 75) wykonane z blachy DX51D o grubości nominalnej 0,50 mm +/- 0,06 Z140 przeznaczone są do wykonywania szkieletów konstrukcji ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy wewnątrz z płyt gipsowo-kartonowych. Kształtowniki mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2.

Producent:

Norgips Sp. z o.o. 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 93

**3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

**4. Norma zharmonizowana:**

EN 14195:2014

**5. Jednostka lub jednostki notyfikowane:**


Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Zespół Laboratoriów Badawczych, Certyfikat Akredytacji nr AB 023, Raporty z badań LK00 - 02591/13/R26NK, NL-3182/A/05, NL-0822/00.

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	285 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195:2014
Reakcja na ogień	A1	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

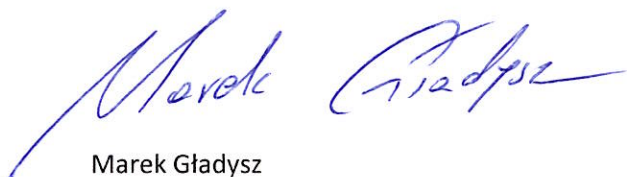

Marek Gładysz  
Warszawa, dn. 2.11.2022