


# PROFIL KAPELUSZOWY o gr. blachy 0,6 mm

Profil kapeluszowy (konstrukcyjny)

**NORGIPS®**

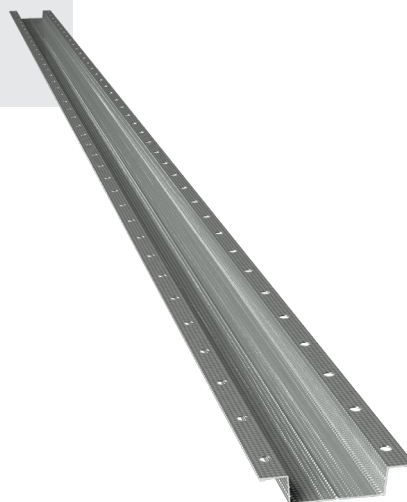

## OPIS PRODUKTU


Profil kapeluszowy wykonany z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm. Występuje w szerokości 78 mm.

## ZASTOSOWANIE

Profil systemowy, przeznaczony do wykonywania elementów dekoracyjnych, sufitów podwieszonych, zabudów poddaszy oraz okładzin ściennych. Mocowany bezpośrednio do konstrukcji budynku tworzy konstrukcję systemów suchej zabudowy NORGIPS. Pozwala na wykonanie zabudów o minimalnej grubości ok. 30 mm.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 270 |
| Reakcja na ogień                  | A1  |

| Rysunek / wymiary                                                                   | Przeznaczenie / zastosowanie                                             | Rodzaj blachy | Nominalna grubość blachy [mm] | Ocynk | Kategoria korozyjności |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------------|
|  | Do zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych / pomieszczenia wewnątrz budynków | DX51D         | 0,6                           | Z140  | C1, C2                 |



Płyta + **Profil** + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

## ZALETY

- **Mały ciężar.** Lekkie w transporcie.
- **Minimalna grubość zabudowy.** Profil o wysokości 15 mm.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

## WYMIARY I PAKOWANIE

| Długość<br>[m] | Opakowanie zbiorcze [szt.]<br>Wiązka | Masa jednostki<br>[kg/m] | Numer<br>GTIN |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 3              | 40                                   | 0,48                     | 5907651699810 |

## WSKAZÓWKI

Profile należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

## WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

## INFORMACJE DODATKOWE

Norma: PN-EN 14195:2015 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## WARUNKI SKŁADOWANIA PROFILI

Profile należy przechowywać pod zadaszeniem i chronić przed działaniem warunków atmosferycznych jak deszcz czy śnieg. Dopuszcza się krótkotrwale przechowywanie profili na zewnątrz bez zabezpieczenia w okresie do 3 miesięcy od daty zakupu profili od Norgips.

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.