

# BLACHOWKRĘTY SAMOWIERCĄCE „PCHEŁKA” 3,5x9,5 mm

Blachowkręty fosfatowane z końcówką samowiercącą

**NORGIPS®**



## OPIS PRODUKTU

Łączniki mechaniczne do mocowania akcesoriów do profili stalowych z blachy o grubości do 2,0 mm. Blachowkręty fosfatowane z końcówką samowiercącą.

## ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz budynków jako mocowanie elementów stalowych np. akcesoriów do konstrukcji systemów suchej zabudowy. Stosowane w sytemach sufitach podwieszanych zabudowy poddaszy oraz ścian działowych, okładzin ściennych, ścian osłonowych oraz innych zabudów.

## PARAMETRY TECHNICZNE

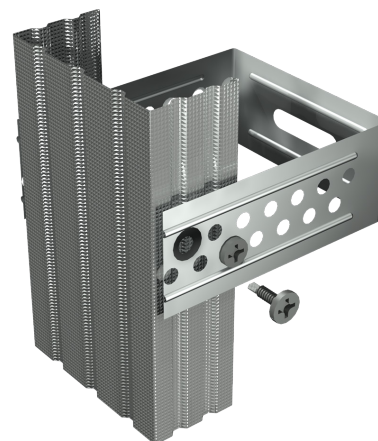
Odporność na korozję	Klasa 24
Rodzaj zabezpieczenia korozyjnego	Fosfatowanie
Typ wkręta	PSD
Reakcja na ogień	A1
Nośność na wyrywanie [N]	≤450
Wytrzymałość na zginanie	Spełnia
Zharmonizowana norma	EN 14566+A1:2012



Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

**ZALETY**

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Zabezpieczenie przed korozją.** Blachowkręty fosfatowane.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadane w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

**WYMIARY I PAKOWANIE**

Wymiary [mm]	Rodzaj opakowania	Ilość w opakowaniu (szt.)	Ilość w opak. zbiorczym [szt.]	Numer GTIN
3,5 x 9,5	Pudełko plastikowe	1000	18000	5907651697854
3,5 x 9,5	Karton	1000	16000	5907651699919

**WSKAZÓWKI**

Blachowkręty należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie na czynniki atmosferyczne. Należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Norma: PN-EN 14566+A1:2012 "Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań"

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

**NORGIPS sp. z o.o.**

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.