


WIESZAK NONIUSZA

NORGIPS®

Wieszak noniusza do wieszaków obrotowych z noniuszem

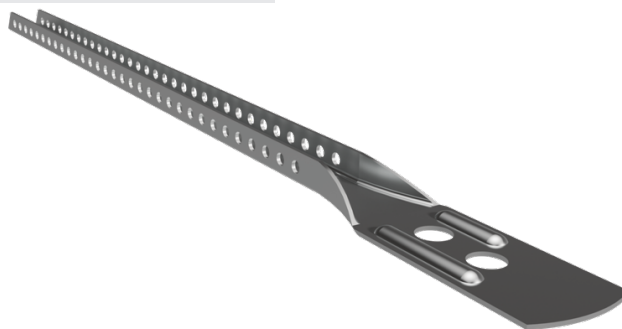

OPIS PRODUKTU

Wieszak noniusza wykonany z blachy o grubości 0,7 mm galwanizowanej. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria. Wraz z wieszakiem obrotowym z noniuszem i dwiema przetyczkami noniusza stanowią kompletny wieszak do sufitów podwieszanych. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcyjny sufitów podwieszanych. Stosowany jest do podwieszenia konstrukcji sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych w odległościach podwieszenia do 1000 mm od stropu. Dostępny w sześciu długościach. Mocowany jest do wieszaka obrotowego z noniuszem przy pomocy dwóch przetyczek. Stosowany w systemach sufitów podwieszanych o deklarowanej odporności ogniowej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	DX51D
Nominalna grubość blachy [mm]	0,7
Rodzaj zabezpieczenie korozyjnego	Stal galwanizowana
Trwałość	Klasa B
Reakcja na ogień	A1



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,7 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.



Kompletny wieszak do sufitów podwieszanych NORGIPS:
wieszak obrotowy noniusza, wieszak noniusza, przetyczka noniusza

WYMIARY I PAKOWANIE

Długość wieszaka [mm]	Opakowanie zbiorcze	Ilość jednostek w opakowaniu [szt.]
200	Karton	50
300	Karton	50
400	Karton	50
600	Karton	50
800	Karton	50
1000	Karton	50

WSKAZÓWKI

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.