


KARTA SYSTEMU

Zabudowa poddasza ZP - 1x12,5 GKB A/CD 60, L, W

na konstrukcji z profili CD 60 i wieszaków płaskich z jednokrotnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 12,5 mm

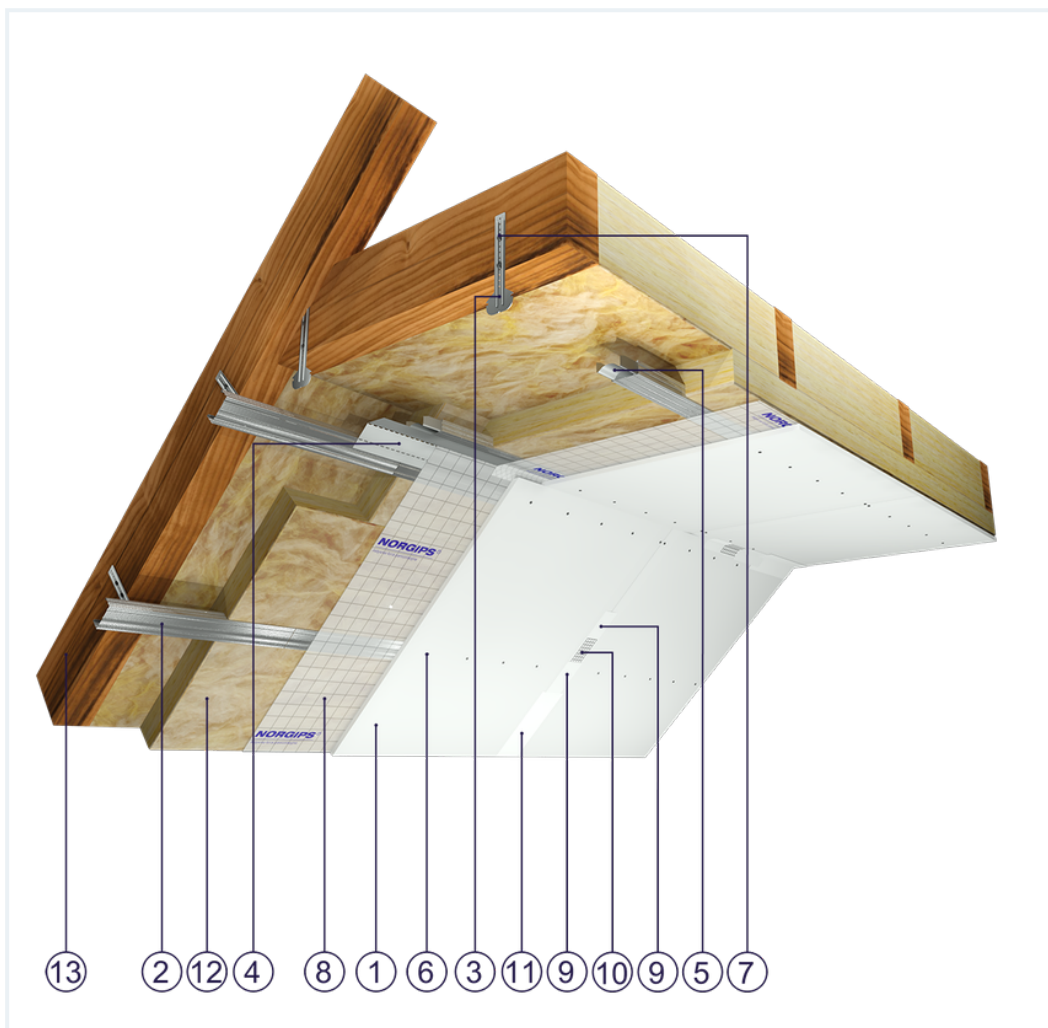

Elementy zabudowy poddasza

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
2. Profile Norgips CD 60 w rozstawie osiowym max. co 50 cm
3. Wieszaki płaskie Norgips
4. Profil uniwersalny Norgips FLEX
5. Łączniki wzdłużne Norgips zamocowane za pomocą 4 blachowkrętów 3,5x9,5 mm z końcówką samowiercą
6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 17 cm
7. Wkręty do drewna Norgips 3,5 x 35 mm
8. Folia paroizolacyjna
9. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
10. Taśma zbrojąca Norgips
11. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
12. Wełna mineralna
13. Krokwie dachowe

Klasyfikacja budowlana



Dane techniczne



Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,55 i 0,6 mm.

1) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

Standard

★ PODSTAWOWY

Zapewnia lekką stabilną zabudowę o podstawowej odporności ogniowej. Rozwiązanie solidne i ekonomiczne.



